

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RRB 600 CAME RRB-10F60
(RRB-10F60)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RRB-10F60

Характеристики товара

Фото RRB-10F60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RRB 600 CAME RRB-10F60

Блокиратор дорожный гидравлического типа серии RRB Reinforced K8 предназначен для организации контролируемого въезда и защиты периметра. Исполнение усиленное, рассчитано на интенсивную эксплуатацию и работу в условиях, где важно обеспечить надежное сдерживание транспортного потока. Модель RRB 600 поставляется с комплектом управления, а конструкция платформы соответствует требованиям по безопасности и стойкости, указанным для данного класса оборудования.

Устройство выполнено как стационарный приводной барьер, который приводится в действие за счет гидравлики. В составе комплекта предусмотрены элементы управления и вспомогательные компоненты, позволяющие организовать как штатные циклы работы, так и функции управления, в том числе с учетом поведения системы при разных режимах эксплуатации. Оборудование может комплектоваться дополнительными модулями и опциями, которые предусмотрены для линейки изделий RRB Reinforced K8.

Функциональные возможности RRB-10F60

Блокиратор работает в автоматическом режиме и обеспечивает управляемое опускание и подъем заграждающей части.

- Время опускания составляет 3-5 секунд.
- Время подъема — 3-5 секунд, при установке HPU-NA-1P время указано как 3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Предусмотрен режим интенсивного использования, указанный для данного исполнения.
- Устройство оснащено решениями безопасности и контроля, включая встроенные подходы к защите и параметры надежности в контексте класса защиты.
- Предусмотрен датчик уровня масла при установке HPU-OLVLS.
- Рабочие циклы учитывают паспортные значения по циклов/час, что важно для систем с высокой частотой эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Конструкция блокиратора выполнена как гидравлический привод с встроенным монтажом. Для модели RRB 600 указаны геометрические и эксплуатационные параметры, которые определяют интеграцию в место установки и характер работы в течение смены.

- Высота — 975 мм; высота заграждающей части — 600 мм.
- Глубина — 1255 мм.
- Ширина — 1170 мм; ширина заграждающей части — 1000 мм.
- Тип привода — гидравлический; тип монтажа — встроенный.
- Толщина металла — 6 мм.
- Отделка заграждающей части — порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Питание: напряжение электропитания трехфазного тока — 380 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность — 750 Вт; максимальная мощность — 1500 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Рабочее давление — 70-150 бар.
- Класс защиты исполнительного устройства (IP) — 68.
- Класс защиты блока управления (IP) — IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Температурный диапазон рабочих температур — -5°C / +55°C (а также -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте — 10 м.
- Указанная нагрузка на ось — 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля — 7500 кг / 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению (кДж) — 1110.
- Интенсивность использования — ИНТЕНСИВНОЕ; циклов/час — 350.
- Уровень безопасности — 2.
- Сертификат безопасности — K-12 (M40).
- Совместимость с CAME Connect — только управление.
- Рычаг для ручного подъема — по умолчанию.
- Мигающий индикатор на фронтальной поверхности — при установке RB-FLSH.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный серии RRB Reinforced K8 предназначен для оснащения въездных зон, где требуется надежная защита и управляемое ограничение проезда. Устройство применяется для формирования контролируемой точки доступа и организации безопасных сценариев движения транспорта, включая ситуации с повышенной интенсивностью использования. При выборе комплектации учитывают совместимые опции и требования по условиям эксплуатации, включая диапазон рабочих температур и уровень защищенности, указанный для блока управления и исполнительного устройства.

Оборудование ориентировано на применение в инфраструктуре, где важны показатели сопротивления наезду и проникновению, а также заданные параметры работы по циклам. Конфигурация поддерживает установку дополнительных узлов и опций, предусмотренных для линейки RRB, включая решения по управлению, индикации и контролю параметров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Комплектация

В комплекте поставки предусмотрены шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НРУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RRB 600 CAME RRB-10F60

Уровень безопасности	2
Сопротивление проникновению	1110 кДж
Сертификат безопасности	К-12 (М40)
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 65 км/ч
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Сопротивление проникновению (кДж)	1110
Сопротивление наезду автомобиля (паспортное)	7500 кг / 65 км/ч
Зуммер	платформа оборудована зуммером
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH
Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Рабочее давление	70-150 бар
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Тип привода	гидравлический

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Макс. мощность	1500 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	750 Вт
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Артикул	RRB-10F60
Серия	RRB Reinforced усиленная K8
Тип товара	Блокиратор дорожный
Высота	975 мм
Толщина металла	6 мм
Ширина заграждающей части	1000 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина	1170 мм
Глубина	1255 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Кнопочная станция	HPU-EBTN

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ручной аварийный насос	в комплекте
Комплект управления	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS
Совместимость с CAME Connect (управление)	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RRB 600 CAME RRB-10F60




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

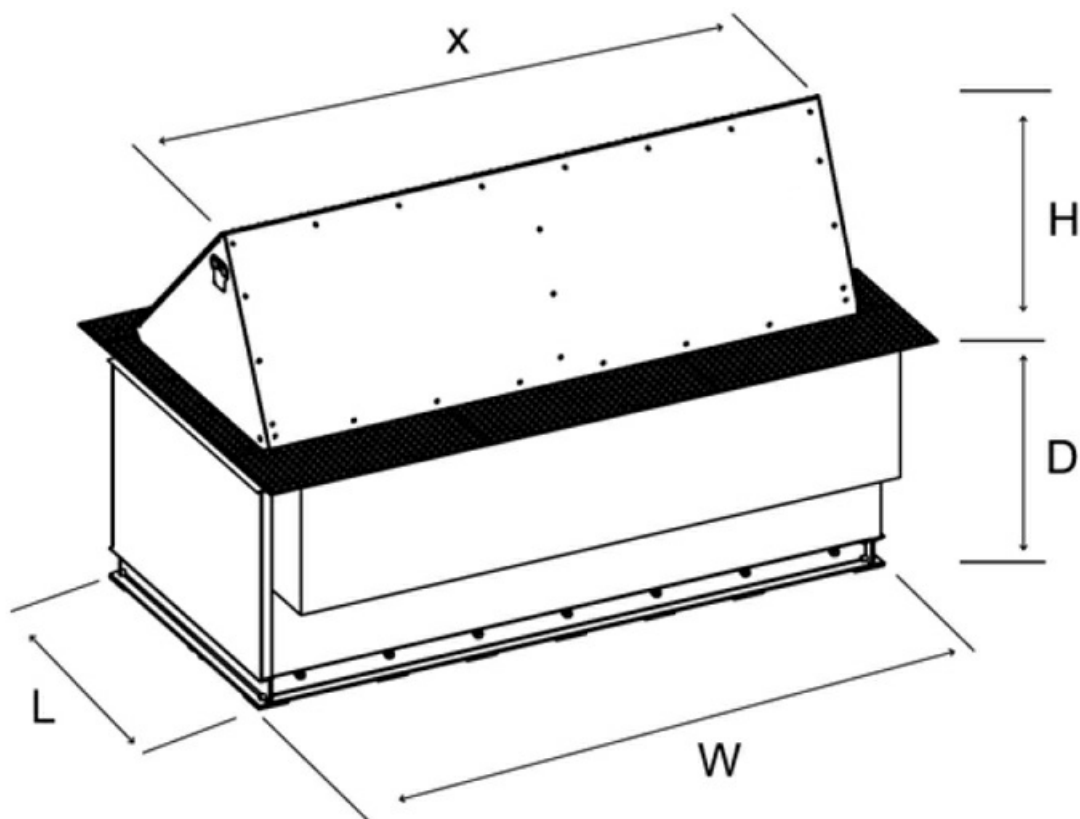

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>