

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 CAME RRB-25F60  
(RRB-25F60)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RRB-25F60

---

Характеристики товара

---

Фото RRB-25F60

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 CAME RRB-25F60

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для контроля проезда и организации безопасных зон на автомобильных территориях. Модель RRB 600 обеспечивает формирование заграждающей части высотой 600 мм и рассчитана на интенсивную эксплуатацию, когда требуется стабильная работа привода и корректные циклы движения в течение дня.

Конструкция выполнена как встраиваемая платформа, а исполнительный узел работает на гидравлическом принципе. Для удобства управления и интеграции в проект в комплекте предусмотрен шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция HPU-EBTN. Дополнительно платформа оборудована зуммером, что повышает информативность работы системы на месте установки.

### Функциональные возможности RRB-25F60

- Гидравлический привод для опускания и подъема заграждающей части.
- Управление с кнопочной станции HPU-EBTN и использование ручного аварийного насоса при необходимости.
- Зуммер на платформе для звуковой сигнализации в процессе работы.
- Поддержка конфигураций и опций под задачи проекта, включая подключение соответствующих компонентов CAME Connect (управление).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

Система рассчитана на работу в широком диапазоне температур и рассчитана на режимы эксплуатации, характерные для дорожных объектов. Время опускания составляет 3-5 с, а время подъема — 3-5 с, при этом приводится зависимость от установленной конфигурации гидроагрегата (в частности, 1 сек при установке HPU-NA-1P).

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (при установке HPU-NA-1P — 1 сек).
- Высота (общая): 975 мм.
- Высота ограждающей части: 600 мм.
- Глубина: 1255 мм.
- Ширина: 2670 мм.
- Ширина ограждающей части: 2500 мм.
- Толщина металла: 6 мм.
- Тип монтажа: встроенный.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.

Электропитание предусмотрено для трехфазного тока: напряжение 380 В при частоте 50 Гц, а потребляемая мощность составляет 2200 Вт. В зависимости от комплектации указывается максимальная мощность до 3000 Вт (при установке HPU-NA-1P). Рабочее давление — 70-150 бар.

- Питание: 380 В, 50 Гц (трехфазный ток).
- Потребляемая мощность: 2200 Вт.
- Максимальная мощность: 3000 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Рабочее давление: 70-150 бар.

Для контроля состояния и повышения информативности предусмотрены опции, в том числе датчик уровня масла при установке HPU-OLVLS. Также приводится диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C, а для расширенных конфигураций возможно -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC. Уровень защиты блока управления — IP55, а расширенный IP67 может быть достигнут при установке HPU-IP67. Для исполнительного устройства указана защита уровня 68.

- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Рабочие температуры: -5 °C / +55 °C (в конфигурации с HPU-HTRO и HPU-HTRC: -30 °C / +70 °C).
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.

Заявлены показатели безопасности для дорожных блокираторов: класс безопасности K-12 (M40), уровень безопасности 2, циклов/час — 350. Для проектной оценки сопротивления воздействию указаны сопротивление наезду автомобиля 7500 кг \ 65 км/ч и сопротивление проникновению 1110 кДж.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блокиратор дорожный применяется для организации контроля проезда на объектах, где требуется надежное перекрытие движения и предотвращение несанкционированного въезда. Благодаря встроенному монтажу, усиленной конструкции и интенсивному режиму работы модель подходит для территорий с регулярной эксплуатацией, где важны повторяемость циклов и корректная работа узлов управления.

- Ограничение доступа автомобилей на охраняемые и регулируемые зоны.
- Применение на дорожных объектах, где требуется сопротивление воздействию и обеспечение заданного уровня безопасности.
- Использование в проектах с интеграцией совместимых компонентов управления CAME (управление через CAME Connect).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 CAME RRB-25F60

Тип монтажа	встроенный
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Привод	гидравлический
Сопротивление проникновению	1110 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сертификат безопасности	К-12 (M40)
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 65 км/ч
Уровень безопасности	2
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Мигающий индикатор	при установке RB-FLSH
Макс. мощность	3000 Вт (при установке HPU-NA-1P)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Потребляемая мощность	2200 Вт
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Артикул	RRB-25F60
Модификация/линейка	Reinforced K8 усиленный
Серия	RRB
Толщина металла	6 мм
Высота	975 мм
Глубина	1255 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина заграждающей части	2500 мм
Ширина	2670 мм
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц
В комплекте шкаф управления	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров
В комплекте аварийный насос	ручной аварийный насос
Датчик уровня масла/опция	возможна установка HPU-OLVLS
Кнопочная станция	HPU-EBTN
Циклов/час	350

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Интенсивность использования</b>	ИНТЕНСИВНОЕ
<b>Рабочие температуры</b>	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
<b>Датчик уровня масла</b>	при установке HPU-OLVLS
<b>Совместимость с CAME Connect</b>	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 CAME RRB-25F60**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

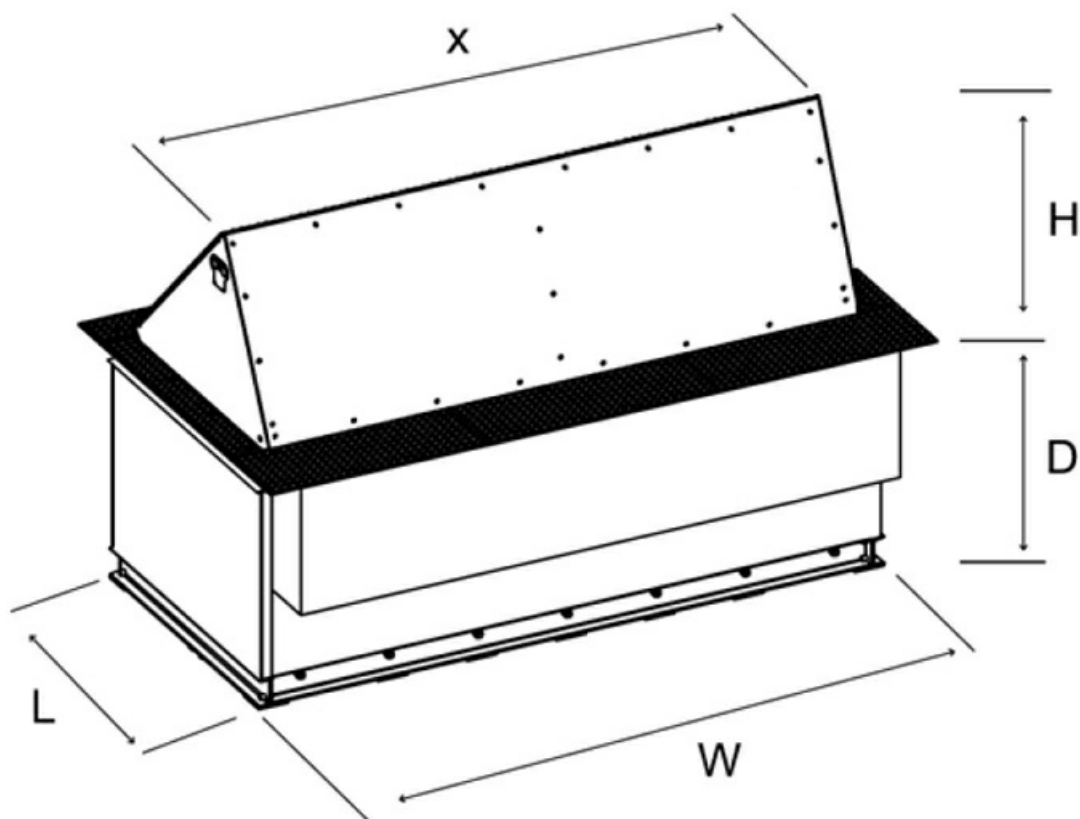

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>