

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 CAME RRB-30F60 (RRB-30F60)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RRB-30F60

Характеристики товара

Фото RRB-30F60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 CAME RRB-30F60

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 предназначен для организации контролируемого въезда и защиты периметра. Модель RRB 600 рассчитана на применение в инфраструктуре, где требуется надежное механическое решение с интегрированным исполнением. Конструкция выполнена в составе системы блокировки с соответствующими элементами управления и рассчитана на работу в сложных климатических условиях.

Комплект поставки включает шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочную станцию (HPU-EBTN). Для удобства эксплуатации платформа оборудована зуммером. В основе работы лежит гидравлический привод исполнительного устройства, а управление и контроль параметров обеспечиваются системой управления.

Производственная часть и проектные требования подтверждаются соответствием ряду нормативов безопасности. Для защиты и повышения устойчивости оборудования в процессе эксплуатации предусмотрены элементы конструкции и характеристики по сопротивлению наезду, проникновению и уровню безопасности.

Функциональные возможности RRB-30F60

Блокиратор обеспечивает управляемое опускание и подъем заграждающей части. Доступны заданные интервалы времени работы привода, а также настройка скорости подъема в зависимости от установки совместимых элементов гидравлической системы. Для эксплуатации предусмотрены режимы работы с акцентом на интенсивность использования.

- Гидравлический привод и управляемое движение заграждающей части: опускание и подъем в заданных пределах времени.
- Поддержка работы с компонентами CAME Connect: в таблице указана совместимость только по управлению.
- Индикация и функциональные опции, включая условия активации световых элементов при установке дополнительных модулей.
- Аварийное ручное управление: предусмотрен ручной аварийный насос.
- Непрерывность эксплуатации с учетом заявленной интенсивности использования и параметров цикла работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Оборудование рассчитано на работу в составе системы блокировки и имеет подтвержденные технические параметры. В зависимости от комплектации применяются опции, влияющие на диапазон рабочих температур, класс защиты и отдельные характеристики производительности.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (указано значение 1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Габариты: высота 975 мм, высота заграждающей части 600 мм, глубина 1255 мм, ширина 3170 мм; ширина заграждающей части 3000 мм.
- Установочные параметры: тип монтажа встроенный, толщина металла 6 мм.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ; циклов/час: 350.
- Давление в системе: рабочее давление 70-150 бар.
- Питание: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В при частоте 50 Гц; потребляемая мощность 3000 Вт; максимальная мощность 4000 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Масса: 1920 кг.
- Класс защиты блока управления (IP): IP55 (в варианте установки HPU-IP67 указано IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: IP68.
- Диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C; расширение при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC до -30 °C / +70 °C.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Рекомендуемая логика управления и безопасность: уровень безопасности 2.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Сертификат безопасности: K-12 (M40).
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Учет нагрузки на ось: 50 т.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности): при установке RB-FLSH.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный серии RRB применяется для предотвращения несанкционированного проезда и для защиты объектов, где необходима механическая преграда с гидравлическим приводом. Благодаря встроенному исполнению и параметрам защиты устройство может использоваться в зонах с интенсивной эксплуатацией и требованием к надежности при воздействии транспортных средств. Технические характеристики по температурному диапазону и уровню защиты ориентированы на работу в условиях, характерных для уличной инфраструктуры.

Для корректной работы в зависимости от условий эксплуатации учитывают совместимые модули, которые влияют на расширение температурного режима, класс защиты и дополнительные функции индикаторов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 CAME RRB-30F60

Сопrotивление наезду автомобиля	7500 кг \ 65 км/ч
Сопrotивление проникновению	1110 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства	IP68
Показатели безопасности (сертификат)	K-12 (M40)
Уровень безопасности	2
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Мигающий индикатор (опция)	при установке RB-FLSH
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Тип привода	гидравлический
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. мощность	4000 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	3000 Вт
Артикул	RRB-30F60
Модификация/линейка	Reinforced K8 усиленный
Серия	RRB
Высота заграждающей части	600 мм
Габариты (Ширина заграждающей части)	3000 мм
Материал/толщина металла	толщина металла 6 мм
Масса	1920 кг
Габариты (Высота)	975 мм
Габариты (Глубина)	1255 мм
Габариты (Ширина)	3170 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Совместимые элементы в комплекте (управление и аварийный режим)	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос, кнопочная станция (HPU-EBTN)
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Датчик уровня масла

при установке HPU-OLVLS

Совместимость с CAME Connect

только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 CAME RRB-30F60




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

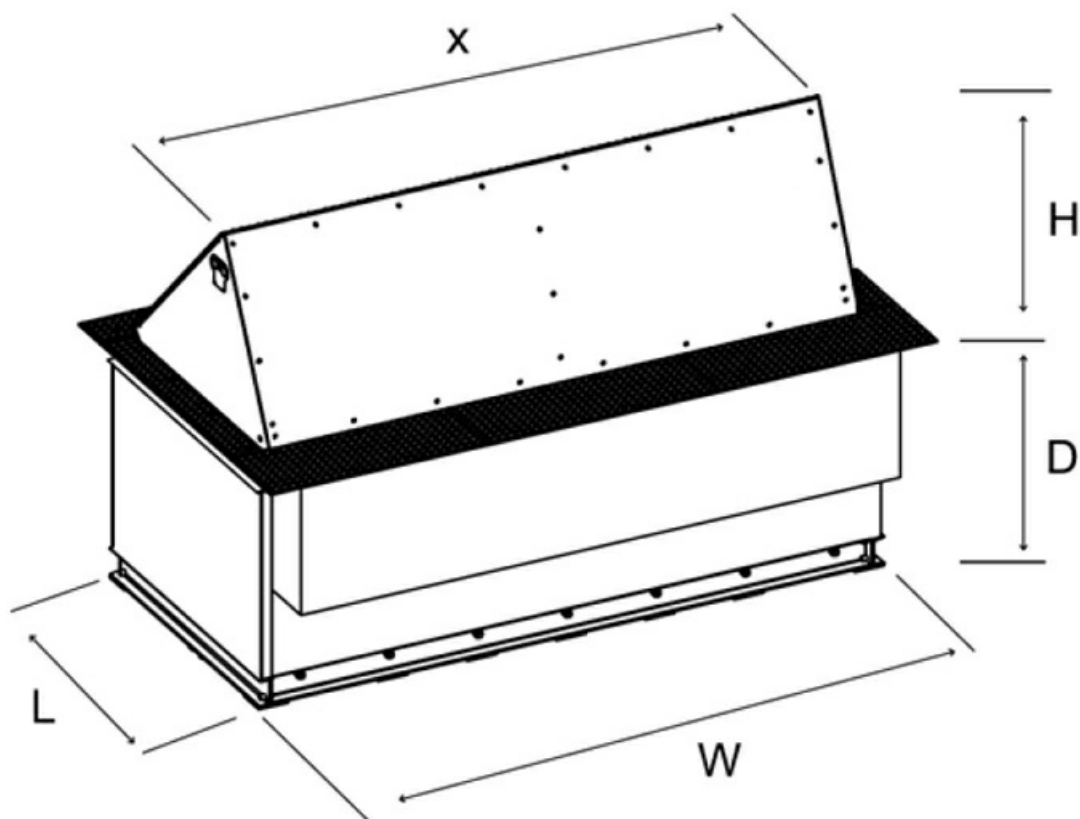

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>