

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RRB 600 CAME RRB-35F60-2p
(RRB-35F60-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RRB-35F60-2p

Характеристики товара

Фото RRB-35F60-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RRB 600 CAME RRB-35F60-2p

Дорожный блокиратор CAME серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для защиты периметра на объектах с интенсивным автомобильным трафиком. Модель RRB 600 выполнена как гидравлическая система с встроенным приводом и обеспечивает контролируемое движение заграждающей части.

Конструкция разработана и изготовлена с учетом требований к безопасности и сопротивлению наездным воздействиям. В комплекте поставляется шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, предусмотрен ручной аварийный насос и кнопочная станция HPU-EBTN, а платформа оборудована зуммером. Такое решение упрощает ввод системы в эксплуатацию и помогает организовать управление на месте установки.

Функциональные возможности RRB-35F60-2p

Блокиратор работает за счет гидравлического привода и реализует циклы опускания и подъема заграждающей части. Управление осуществляется с использованием входящих в комплект элементов, а также предусмотрена интеграция по системе CAME Connect (только управление). Для обслуживающих сценариев предусмотрен ручной аварийный насос, а для контроля состояния системы используется зуммер и параметры безопасности.

- Опускание и подъем заграждающей части в заданных временных режимах: время опускания 3-5 с, время подъема 3-5 с.
- Комплектное оснащение: шкаф управления с рукавом высокого давления 10 м, ручной аварийный насос и кнопочная станция HPU-EBTN.
- Контроль и эксплуатация в условиях заданных рабочих температур: -5°C / +55°C (возможные расширенные условия при установке дополнительных систем указаны в технических характеристиках).
- Совместимость с CAME Connect: предусмотрено только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Модель рассчитана на работу в условиях эксплуатации с высокой интенсивностью. Заграждающая часть имеет высоту 600 мм, а габаритные размеры блока позволяют размещать оборудование в составе инженерного решения.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (указано значение с учетом установки HPU-NA-2P).
- Высота: 975 мм; высота заграждающей части: 600 мм.
- Глубина: 1255 мм.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ; циклов/час: 350.
- Габарит по ширине: 3670 мм; ширина заграждающей части: 3500 мм.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67); класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC: -30°C / +70°C).
- Электропитание трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 4000 Вт; максимальная мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 6 мм.
- Рекомендуемая отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности): при установке RB-FLSH2.
- Соответствие стандартам безопасности и классу безопасности: K-12 (M40), уровень безопасности 2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Дорожный блокиратор предназначен для организации контролируемого проезда и защиты на участках, где требуется противонаездная устойчивость. Оборудование рассчитано на интенсивную эксплуатацию и подходит для объектов, которым важно обеспечить безопасное движение транспорта с учетом ограничений по режимам и параметрам работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RRB 600 CAME RRB-35F60-2p

Рабочее давление (бар)	70-150
Нагрузка на ось (т)	50
Время опускания (с)	3-5
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тип привода	Гидравлический
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH2
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Отделка ограждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Сопротивление проникновению (кДж)	1110
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	2
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 65 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M40)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. мощность (Вт)	5500 (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность (Вт)	4000
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	RRB-35F60-2p
Тип монтажа	Встроенный
Тип товара	Дорожный блокиратор гидравлический
Серия	RRB Reinforced K8 усиленный
Высота (мм)	975
Ширина (мм)	3670
Глубина (мм)	1255
Высота заграждающей части (мм)	600
Ширина заграждающей части (мм)	3500
Толщина металла (мм)	6
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Циклов/час	350
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RRB 600 CAME RRB-35F60-2p




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

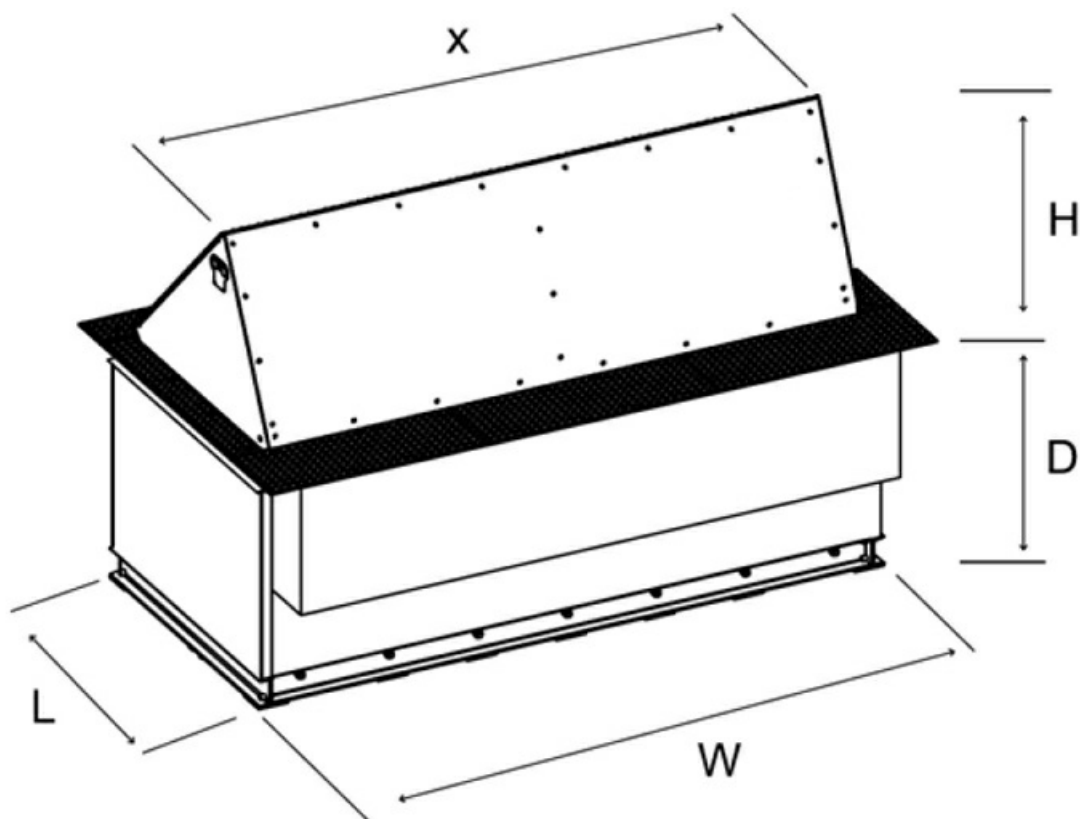

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>