

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RRB 600 CAME RRB-40F60
(RRB-40F60)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RRB-40F60

Характеристики товара

Фото RRB-40F60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RRB 600 CAME RRB-40F60

Дорожный блокиратор гидравлического типа CAME серии RRB Reinforced предназначен для организации контролируемого движения и усиления безопасности на въездах и проездах. Модель RRB 600 рассчитана на интенсивную эксплуатацию и обеспечивает управляемое опускание и подъем заграждающей части. Конструкция ориентирована на применение в составе противотаранных барьерных систем, где важны прочностные показатели и соблюдение заданных классов безопасности.

Комплект поставки включает шкаф управления, рукав высокого давления длиной 10 м, ручной аварийный насос и кнопочную станцию (HPU-EBTN). Платформа оснащена зуммером, что помогает обеспечить своевременное информирование при работе системы. В исполнении предусмотрены требования к устойчивости и характеристикам, связанным с сопротивлением воздействию транспортных средств.

Функциональные возможности RRB-40F60

- Гидравлический привод для опускания и подъема заграждающей части с заданными интервалами времени.
- Работа в составе системы управления: опускание и подъем выполняются по командам от элементов управления.
- Наличие в комплекте ручного аварийного насоса для действий при необходимости в нештатной ситуации.
- Кнопочная станция (HPU-EBTN) для управления режимами работы.
- Зуммер на платформе для сигнализации при выполнении операций.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Поддержка сценариев эксплуатации с учетом заданной интенсивности использования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Интервалы работы: время опускания 3-5 с, время подъема 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Габаритные параметры: высота 975 мм, высота заграждающей части 600 мм, глубина 1255 мм.
- Ширина: 4170 мм; ширина заграждающей части 4000 мм.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ; циклов/час 350.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67); класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Питание: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В, 50 Гц.
- Мощность и потребление: макс. мощность 5500 Вт (при установке HPU-NA-1P), потребляемая мощность 4000 Вт.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (до -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный; толщина металла: 6 мм.
- Ручной подъем: рычаг для ручного подъема по умолчанию.
- Уровень безопасности: 2.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Доступные опции для сигнализации: мигающий индикатор (при установке RB-FLSH2).
- Сертификат безопасности: K-12 (M40).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Дорожный блокиратор предназначен для установки на въездах и проездах, где требуется контролируемое ограничение доступа и защита от несанкционированного проезда. Оборудование может применяться в составе систем безопасности, ориентированных на противотаранные требования, при этом параметры эксплуатации учитывают интенсивный режим работы и условия окружающей среды. Монтаж выполняется как встроенный вариант, а работа системы предусматривает применение штатного управления и аварийного режима с ручным насосом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Для расширения возможностей защиты по температуре и классу защиты требуется установка соответствующих опций (HPU-HTRO, HPU-HTRC, HPU-IP67).
- Диапазон рабочих температур указан для базовой конфигурации и может изменяться при установке специализированных узлов.
- Набор функций, связанных с датчиком уровня масла и дополнительной индикацией, реализуется при установке соответствующих компонентов (HPU-OLVLS, RB-FLSH2).
- Управление через CAME Connect предусмотрено только как управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RRB 600 CAME RRB-40F60

Артикул	RRB-40F60
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH2
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Нагрузка на ось (т)	50
Рабочее давление (бар)	70-150
Время опускания (с)	3-5
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Тип привода	гидравлический
Сопротивление проникновению (кДж)	1110
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	2
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 65 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M40)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. мощность (Вт)	5500 (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность (Вт)	4000
Упаковка	Единица измерения: шт; кратность упаковки: 1
Тип монтажа	встроенный
Серийность	RRB Reinforced (усиленная K8)
Тип товара	Блокиратор дорожный
Ширина (мм)	4170
Высота (мм)	975
Глубина (мм)	1255
Высота заграждающей части (мм)	600
Ширина заграждающей части (мм)	4000
Толщина металла (мм)	6
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Диапазон рабочих температур (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Циклов/час	350
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RRB 600 CAME RRB-40F60




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

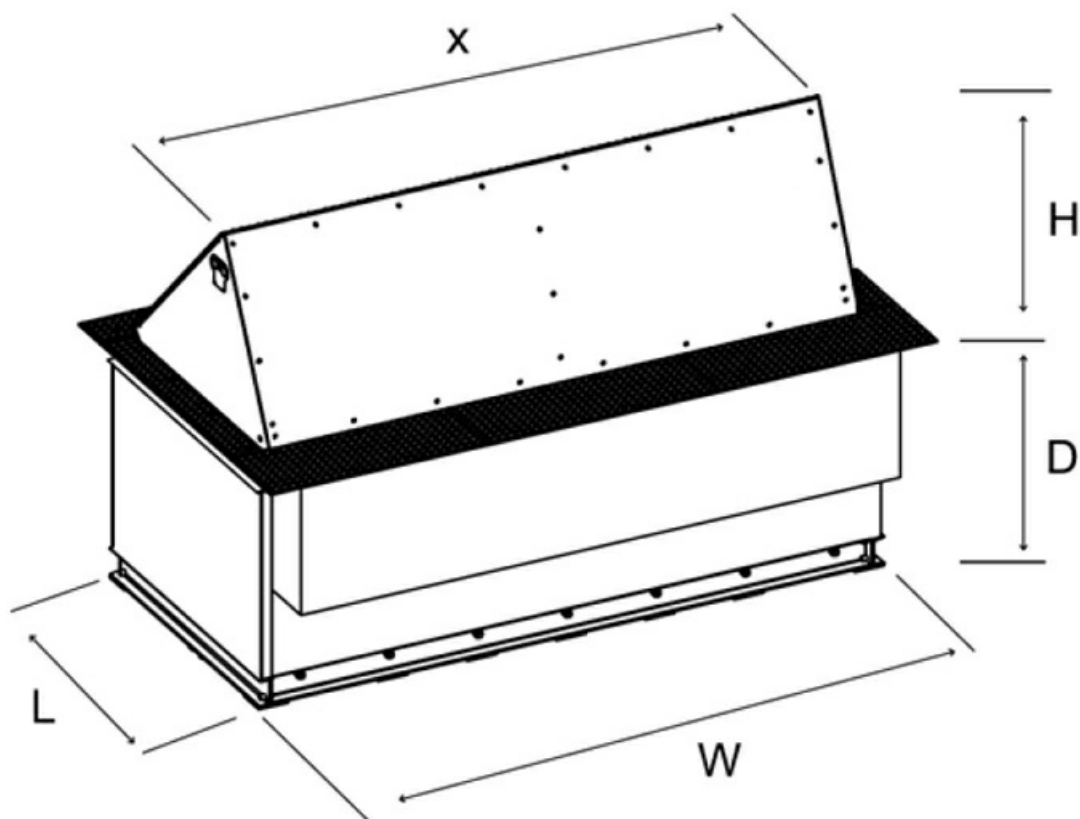

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>