

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RRB 600 CAME RRB-45F60-2p
(RRB-45F60-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RRB-45F60-2p

Характеристики товара

Фото RRB-45F60-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RRB 600 CAME RRB-45F60-2p

Блокиратор дорожный CAME серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для организации контролируемого проезда на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Модель RRB 600 рассчитана на применение в составе систем ограничения доступа и защиты периметра, где важно обеспечить надежное перекрытие проезжей части и управляемый режим работы.

Конструкция выполнена как гидравлический блокиратор с встроенным монтажом, а конструктивные решения рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. В конфигурации поставки предусмотрен шкаф управления и элементы, необходимые для запуска и функционирования системы, включая ручной аварийный насос и кнопочную станцию.

Дополнительные характеристики модели позволяют согласовать параметры установки с требованиями к климатическим условиям и уровнем защиты, а также выбрать рабочие режимы под конкретную схему объекта. Отделка заграждающей части обеспечивает устойчивость к внешним факторам и соответствует исполнению, указанному для данной модификации.

Функциональные возможности RRB-45F60-2p

- Гидравлический привод обеспечивает опускание и подъем заграждающей части в заданных временных интервалах: время опускания 3-5 с, время подъема 3-5 с (с указанием 1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Интенсивный режим эксплуатации: параметр интенсивности использования задан как ИНТЕНСИВНОЕ.
- Управление и ввод в работу с использованием шкафа управления и кнопочной станции (HPU-EBTN), входящих в комплект.
- Наличие ручного аварийного насоса для выполнения действий в сценариях, где требуется резервный ручной режим.
- Комплектность включает рукав высокого давления длиной 10 м, что упрощает компоновку между элементами системы.
- Реализована платформа с зуммером, а также предусмотрены решения по сигнализации и безопасности в рамках параметров модели.
- Совместимость с CAME Connect предусмотрена на уровне «только управление», что позволяет использовать возможности удаленного управления при подключении соответствующих компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный.
- Габаритные параметры: высота 975 мм, высота заграждающей части 600 мм, глубина 1255 мм.
- Ширина: 4670 мм; ширина заграждающей части: 4500 мм; толщина металла: 6 мм.
- Гидравлические/энергетические параметры: рабочее давление 70-150 бар; потребляемая мощность 4000 Вт; максимальная мощность 5500 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Параметры электропитания: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В, 50 Гц.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67); класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C (и расширение до -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Датчик и функциональные опции: датчик уровня масла при установке HPU-OLVLS; мигающий индикатор на фронтальной поверхности при установке RB-FLSH2.
- Показатели безопасности и устойчивости: уровень безопасности 2; сопротивление наезду автомобиля 7500 кг \ 65 км/ч; сопротивление проникновению 1110 кДж; сертификация безопасности K-12 (M40).
- Режим работы: циклов/час 350.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Уровень совместимости: «только управление» с CAME Connect.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Используется для защиты периметра и организации контролируемого проезда на объектах, где требуется надежное перекрытие и управляемое открытие/закрытие.
- Подходит для режимов с повышенной интенсивностью эксплуатации, благодаря значению интенсивности использования.
- Может применяться в условиях температурных ограничений, указанных для стандартной комплектации, и с расширением диапазона при установке соответствующих опциональных компонентов.
- Рассчитан на сценарии эксплуатации, где важны параметры сопротивления наезду автомобиля и сопротивления проникновению.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RRB 600 CAME RRB-45F60-2p

Артикул (SKU)	RRB-45F60-2p
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 65 км/ч
Сертификат безопасности	К-12 (М40)
Сопротивление проникновению	1110 кДж
Уровень безопасности	2
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH2
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Тип привода	гидравлический
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. мощность	5500 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность	4000 Вт
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Тип товара	Блокиратор дорожный гидравлический
Серия	RRB Reinforced K8 усиленный
Высота	975 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина заграждающей части	4500 мм
Толщина металла	6 мм
Глубина	1255 мм
Ширина	4670 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Шкаф управления и элементы комплекта	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос, кнопочная станция (HPU-EBTN)
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RRB 600 CAME RRB-45F60-2p




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

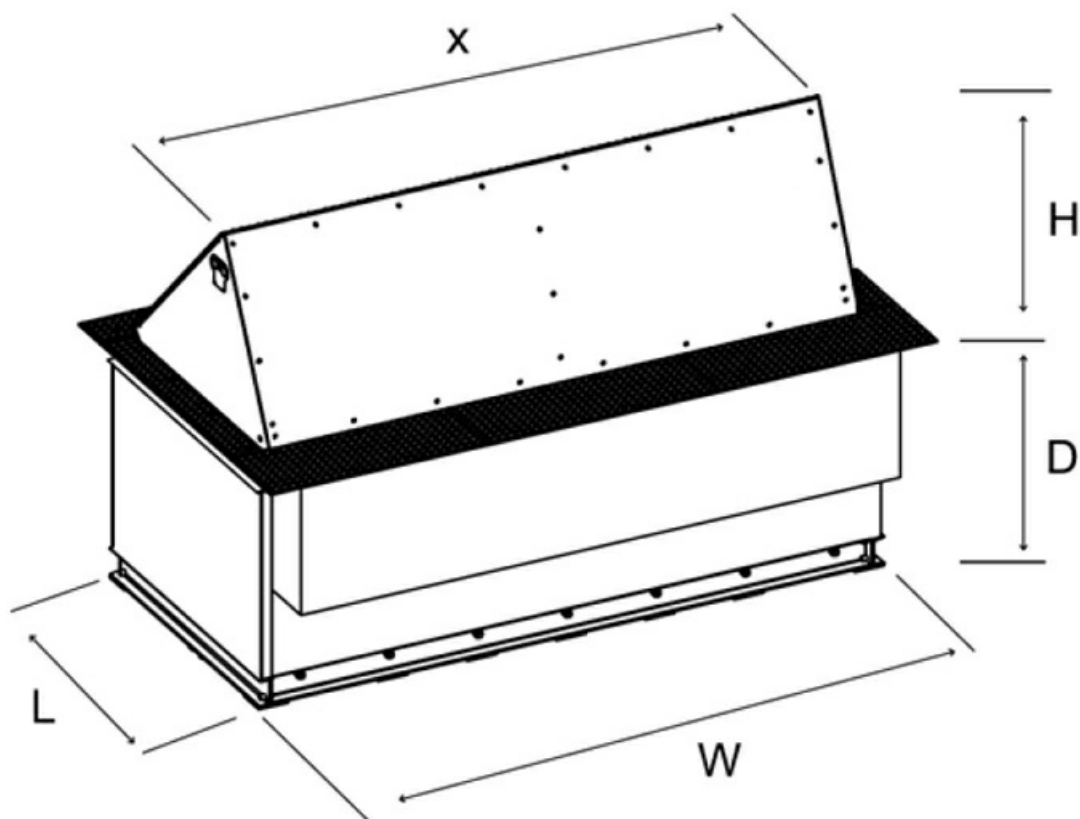

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>