

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RRB 900 CAME RRB-55F90-2p
(RRB-55F90-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RRB-55F90-2p

Характеристики товара

Фото RRB-55F90-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RRB 900 CAME RRB-55F90-2p

Гидравлический дорожный блокиратор серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для организации контрольно-пропускного режима на автомобильных проездах, где требуется надежное перекрытие движения. Модель выполнена как решение для объектов, для которых важны контролируемая работа в циклах, а также требования безопасности при взаимодействии с транспортом.

Конструктивно блокиратор рассчитан на работу с комплектом управления, включающим шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочную станцию (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером, что позволяет обеспечить звуковую индикацию в процессе работы системы.

Производственные решения и параметры модели разработаны с учетом требований стандартов, указанных в исходных данных по изделию.

В результате вы получаете готовую к внедрению в проект систему блокирования проезда с усиленной конструкцией и возможностью эксплуатации в заданных температурных условиях. Для настройки и расширения функций предусмотрены совместимые решения управления и исполнительных элементов по параметрам из комплекта характеристик.

Функциональные возможности RRB-55F90-2p

- Гидравлический привод обеспечивает перемещение заграждающей части с заданными временами опускания и подъема.
- Работа в составе системы с шкафом управления и рукавом высокого давления 10 метров.
- Возможность ручного аварийного управления с использованием ручного аварийного насоса.
- Кнопочная станция HPU-EBTN для оперативного управления.
- Звуковая индикация за счет зуммера, установленного на платформе.
- Операционные режимы с учетом интенсивности использования, приведенной в характеристиках модели.
- Согласование параметров управления с решениями совместимости CAME Connect (указано «только управление»).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (в исходных данных указано: 1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Габаритная высота: 1270 мм; высота заграждающей части: 900 мм.
- Глубина: 1665 мм.
- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный.
- Ширина: 5670 мм; ширина заграждающей части: 5500 мм.
- Толщина металла: 6 мм.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Температурный диапазон работы: -5 °C / +55 °C (в исходных данных также указано расширение: -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Максимальная мощность: 11000 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклов/час: 350.
- Цикл безопасности и классификационные параметры: уровень безопасности 2; сертификат безопасности K-12 (M40).
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Класс защиты и функциональные элементы: мигающий индикатор (на фронтальной поверхности) при установке RB-FLSH2.
- Комплектная длина кабеля и рукава высокого давления: 10 м.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Дорожный блокиратор RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для использования на участках, где требуется контролируемое перекрытие проезда транспортных средств и соблюдение требований безопасности при наезде. Конструктивные параметры, классы защиты и рабочие режимы рассчитаны под эксплуатацию в условиях, характерных для уличной установки, включая заявленный температурный диапазон.

Модель применяется в проектах, где важны показатели сопротивления наезду и проникновению, а также необходимость организации работы в интенсивном режиме. Для корректной настройки системы и расширения функционала учитывайте совместимость с соответствующими решениями управления и элементами, указанными в характеристиках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RRB 900 CAME RRB-55F90-2p

Макс. мощность (Вт)	11000 (при установке HPU-HA-2P)
Потребляемая мощность (Вт)	5500
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Привод	гидравлический
Нагрузка на ось (т)	50
Рабочее давление (бар)	70-150
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-2P)
Время опускания (с)	3-5
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH2
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Сопротивление проникновению (кДж)	1110
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	2
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 65 км/ч

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Сертификат безопасности	K-12 (M40)
Артикул	RRB-55F90-2p
Тип монтажа	встроенный
Тип товара	Дорожный блокиратор гидравлический
Серия	RRB Reinforced K8 усиленная
Глубина (мм)	1665
Ширина (мм)	5670
Высота (мм)	1270
Толщина металла (мм)	6
Высота заграждающей части (мм)	900
Ширина заграждающей части (мм)	5500
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Температура эксплуатации (°C)	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RRB 900 CAME RRB-55F90-2p




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

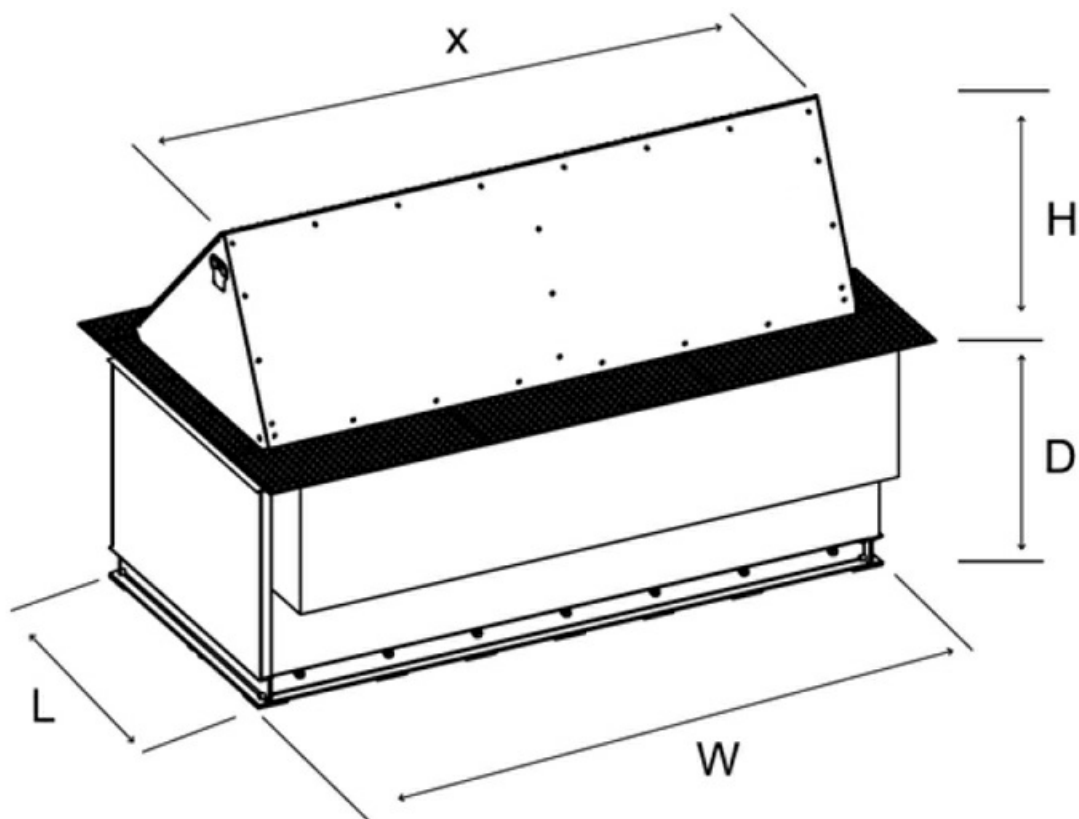

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>