

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 CAME RRB-  
60F60-2p  
(RRB-60F60-2p)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RRB-60F60-2p

---

Характеристики товара

---

Фото RRB-60F60-2p

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 CAME RRB-60F60-2p

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 с двумя гидроцилиндрами предназначен для надежного перекрытия проезда на объектах, где требуется повышенная степень защиты и возможность работы в интенсивном режиме. Модель RRB 600 рассчитана на установку, обеспечивающую работу заграждающего элемента с высотой заграждающей части 600 мм и общей геометрией конструкции 975 мм по высоте и 1255 мм по глубине.

Система управления и элементы комплекта позволяют организовать перемещение блокиратора с определенными временными характеристиками опускания и подъема. Конструктив модели рассчитан на эксплуатацию в широком диапазоне температур и с учетом климатических условий благодаря заданным значениям рабочего температурного диапазона и уровней защищенности. Для эксплуатации в сценариях повышенной нагрузки предусмотрены параметры по интенсивности использования и рабочему режиму.

### Функциональные возможности RRB-60F60-2p

- Гидравлический привод с двумя гидроцилиндрами для перемещения блокиратора.
- Время опускания 3-5 с, время подъема 3-5 с (с учетом 1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Работа с платформой, в которой предусмотрена зуммерная индикация.
- Комплект шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 м.
- Ручной аварийный насос для ручного управления в аварийных ситуациях.
- Кнопочная станция HPU-EBTN для управления.
- Платформа разработана и изготовлена в соответствии с требованиями IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

- Артикул: RRB-60F60-2р.
- Высота: 975 мм.
- Высота заграждающей части: 600 мм.
- Глубина: 1255 мм.
- Ширина: 6170 мм.
- Ширина заграждающей части: 6000 мм.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклов/час: 350.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 6 мм.
- Уровень безопасности: 2.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (до -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Макс. мощность: 11000 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности): при установке RB-FLSH2.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: K-12 (M40).
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц): 380.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Тип исполнительного устройства: указано как гидравлическое исполнение.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блокиратор дорожный RRB Reinforced K8 серии RRB 600 применяется для организации контролируемого доступа и защиты проезжей части на объектах с повышенными требованиями к уровню безопасности. Модель предусматривает встроенный монтаж и рассчитана на эксплуатацию в условиях регулярных рабочих циклов, включая сценарии интенсивного использования.

Конструктив и характеристики (включая классы защиты и диапазон рабочих температур) позволяют рассматривать установку в местах с выраженной эксплуатационной нагрузкой и потребностью в эффективном перекрытии проезда. Работа системы рассчитана с учетом согласованных режимов опускания и подъема, а также совместимости с решениями CAME Connect для управления.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 CAME RRB-60F60-2p

Рабочее давление	70-150 бар
Привод	гидравлический
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Время подъема	3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-2P)
Материал/отделка	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH2
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Уровень безопасности	2
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 65 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M40)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление проникновению	1110 кДж

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Класс защиты блока управления</b>	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
<b>Макс. мощность</b>	11000 Вт (при установке HPU-NA-2P)
<b>Потребляемая мощность</b>	5500 Вт
<b>Артикул</b>	RRB-60F60-2p
<b>Серия/линейка</b>	RRB
<b>Назначение</b>	Блокиратор дорожный
<b>Модификация</b>	Reinforced K8
<b>Глубина</b>	1255 мм
<b>Высота</b>	975 мм
<b>Ширина</b>	6170 мм
<b>Ширина заграждающей части</b>	6000 мм
<b>Высота заграждающей части</b>	600 мм
<b>Толщина металла</b>	6 мм
<b>Напряжение электропитания трехфазного тока</b>	380 В (50 Гц)
<b>В комплекте</b>	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос, кнопочная станция (HPU-EBTN)
<b>Интенсивность использования</b>	ИНТЕНСИВНОЕ
<b>Циклов/час</b>	350
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Совместимость с CAME Connect**

только управление

---

**Датчик уровня масла**

при установке HPU-OLVLS

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 11

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 CAME RRB-60F60-2p**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

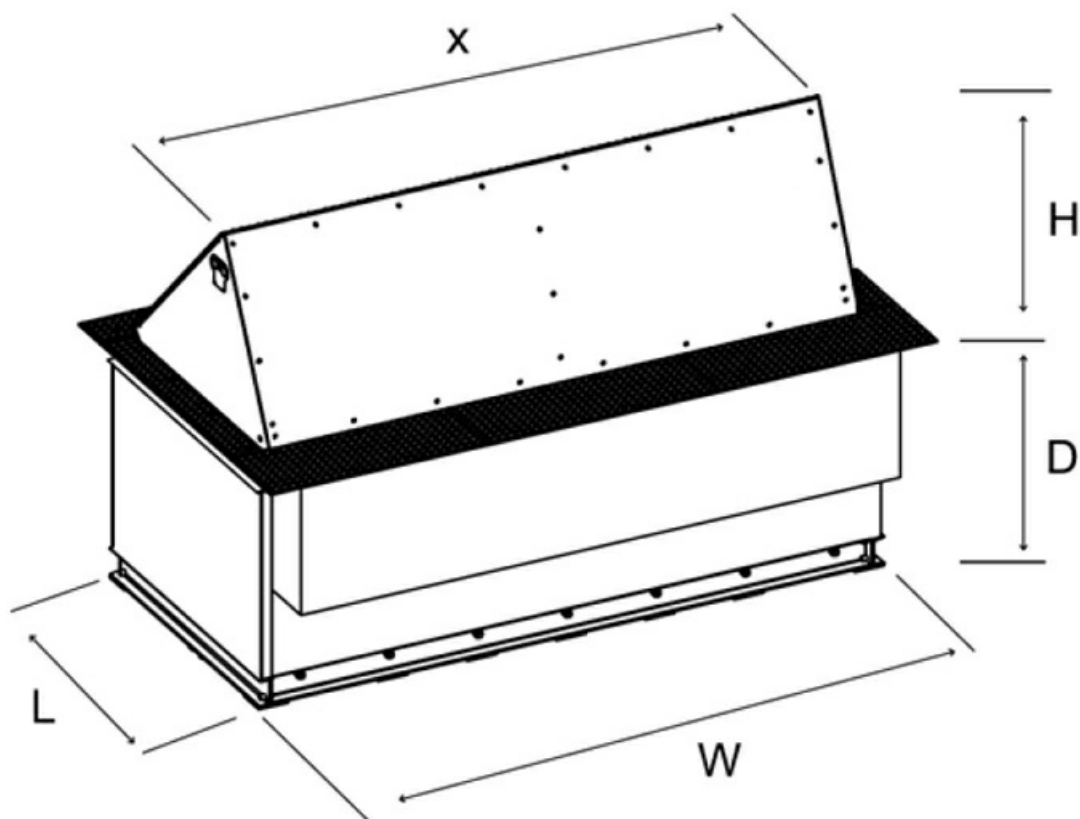

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>