

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced K8 CAME RRB-
65F90-2p
(RRB-65F90-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RRB-65F90-2p

Характеристики товара

Фото RRB-65F90-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced K8 CAME RRB-65F90-2p

Блокиратор дорожный CAME серии RRB Reinforced K8 создан для защиты проездов и организации безопасного контроля транспорта. Модель RRB 900 с гидравлическим приводом рассчитана на интенсивную эксплуатацию и обеспечивает надежное перекрытие проезжей части. Конструкция выполнена с встроенным монтажом, а заграждающая часть имеет высоту 900 мм, при этом общие габариты блока позволяют размещать оборудование в составе инженерных решений на территории объектов.

Комплект поставки включает шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочную станцию (НПУ-ЕВТН). Для удобства эксплуатации платформа дополнительно оборудована зуммером. Производитель указывает соответствие требованиям IWA 14-1 и PAS68, а также стандарту ASTM F2656, что важно при проектировании зон повышенной безопасности.

Внешнее исполнение заграждающей части выполнено порошковой окраской в цветовых вариантах RAL9005 и RAL1003. Для решения задач круглогодичного использования предусмотрены параметры работы при отрицательных и положительных температурах, а также варианты модернизации, влияющие на уровень защиты и работу оборудования в различных климатических условиях.

Функциональные возможности RRB-65F90-2p

- Гидравлический привод для подъема и опускания заграждающего элемента.
- Сценарии работы с заданными интервалами: время опускания составляет 3-5 секунд, время подъема 3-5 секунд (с уточнением по установке НПУ-НА-2Р).
- Управление с кнопочной станции (НПУ-ЕВТН) и интеграция в систему управления объектом.
- Наличие ручного аварийного насоса для выполнения работ при нештатных ситуациях.
- Контроль работы за счет элементов диагностики и согласованных параметров системы управления.
- Поддержка совместимости с CAME Connect: только управление.
- Защитные решения, включая параметры классов защиты блока управления и исполнительного устройства.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Модель RRB 900 имеет высоту 1270 мм при высоте заграждающей части 900 мм. Глубина составляет 1665 мм. Ширина блока — 6670 мм, ширина заграждающей части — 6500 мм. Толщина металла конструкции — 6 мм.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3 - 5 с (указано уточнение: 1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Параметры температурного диапазона: от -5 °С до +55 °С; уточняется расширение до -30 °С / +70 °С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC.
- Кабель и рукав высокого давления в комплекте: 10 м.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Номинальная нагрузка на ось: 50 т.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц): 380 В.
- Потребляемая мощность: 7500 Вт.
- Макс. мощность: 11000 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Уровень безопасности: 2.
- Циклов/час: 350.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Мигающий индикатор: при установке RB-FLSH2.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: K-12 (M40).
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Также в описании отмечены требования к системе и соответствие установленным стандартам для устройств такого класса, включая указанные в исходном описании значения по скоростям испытаний и классу безопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный предназначен для организации контролируемого проезда на объектах, где требуется ограничение доступа и защита от несанкционированного въезда. Оборудование подходит для ситуаций, когда нужно обеспечить устойчивость конструкции к ударным нагрузкам и обеспечить корректную работу системы управления в условиях интенсивной эксплуатации.

- Установка в составе инженерных решений для ограничения транспортного потока на территории объекта.
- Применение на площадках, где требуется соответствие требованиям стандартов по безопасности и характеристикам сопротивления наезду.
- Эксплуатация при рабочих температурах с возможностью расширения диапазона при установке соответствующих опций.
- Использование в проектах, ориентированных на интенсивный режим работы (до 350 циклов/час).

Для корректной работы в составе систем управления учитываются указанные производителем параметры блока управления, исполнительного устройства и требования к совместимости с опциями, влияющими на степень защиты, индикацию и контроль отдельных узлов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced K8 CAME RRB-65F90-2p

Артикул	RRB-65F90-2p
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Мигающий индикатор	при установке RB-FLSH2
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Нагрузка на ось (т)	50
Рабочее давление (бар)	70-150
Время опускания (с)	3-5
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Тип привода	гидравлический
Сопротивление проникновению (кДж)	1110
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	2
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 65 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M40)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. мощность (Вт)	11000 (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность (Вт)	7500
Тип монтажа	встроенный
Тип привода (конструктив)	гидравлический
Серия	RRB Серия Reinforced усиленная K8
Глубина (мм)	1665
Ширина (мм)	6670
Высота (мм)	1270
Высота заграждающей части (мм)	900
Ширина заграждающей части (мм)	6500
Толщина металла (мм)	6
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Комплект поставки	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN)
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Температура эксплуатации (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced K8 CAME RRB-65F90-2p




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

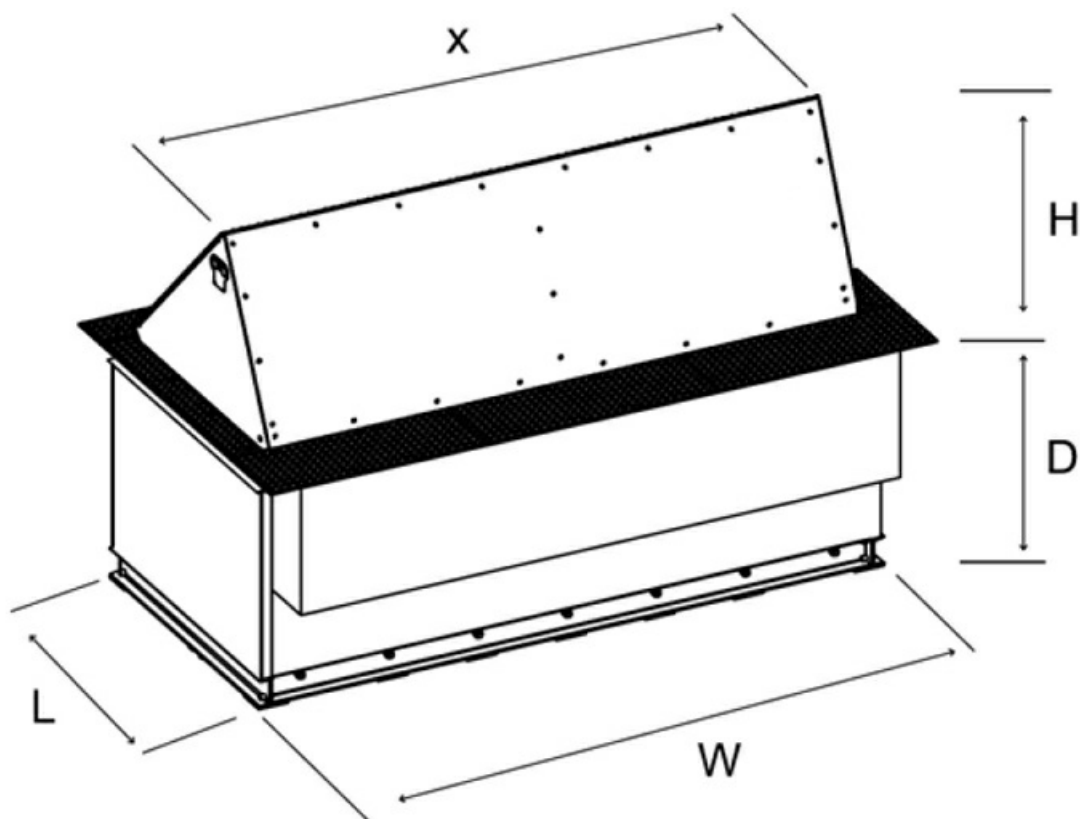

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>