

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Проксимити-считыватель накладной для карт стандарта Em-
Marin (с протоколом Manchester) CAME SELR1NDG 806SL-0110
(806SL-0110)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 806SL-0110

Характеристики товара

Фото 806SL-0110

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Проксимити-считыватель накладной для карт стандарта Em-Marin (с протоколом Manchester) CAME SELR1NDG 806SL-0110

Проксимити-считыватель накладной CAME SELR1NDG предназначен для цифрового управления автоматическими системами. Модель рассчитана на работу с картами, брелоками и TAG-капсулами стандарта Em-Marin с протоколом Manchester. Устройство монтируется накладным способом и оснащено синей подсветкой, что упрощает визуальный контроль в рабочем режиме.

В качестве части системы доступа считыватель подключается к блоку управления через интерфейс и обеспечивает передачу управляющих команд от считывающих носителей (карта, брелок, TAG) к контроллеру. Корпус рассчитан на эксплуатацию в помещениях и наружных зонах при соблюдении условий установки, предусмотренных для оборудования с заданным классом защиты.

Функциональные возможности 806SL-0110

- Накладной формат установки для считывателей доступа.
- Поддержка карт, брелоков и TAG-капсул стандарта Em-Marin.
- Работа по протоколу Manchester.
- Синяя подсветка для индикации рабочего режима.
- Передача управляющих команд на блок управления через интерфейсную плату.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты (IP): 54.
- Электропитание: 12 В.
- Мощность: 0.83 Вт.
- Рабочая частота: 125 кГц.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Макс. расстояние до блока управления: 30 м.
- Для работы необходима интерфейсная плата R700.
- Габаритные размеры: 77 × 87 × 77 мм.
- Вес: 0.206 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Устройство используется в системах проводного управления автоматическими системами, где требуется считывание карт и брелоков для формирования команд на исполнительные механизмы. Считыватель применяется совместно с системой управления, рассчитанной на протокол Manchester, и устанавливается в местах доступа (например, у ворот, проездов или других контролируемых точек).

При проектировании важно учитывать максимальную дальность передачи до блока управления (30 м) и наличие интерфейсной платы R700, которая требуется для корректной работы считывателя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Для работы необходима интерфейсная плата R700.
- Максимальное расстояние до блока управления — 30 м.
- Эксплуатация возможна в пределах заявленного температурного диапазона: $-20 \div +55$ °C.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес в упаковке: 0.206 кг.
- Размеры упаковки: 77 × 87 × 77 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Проксимити-считыватель накладной для карт стандарта Em-Marin (с протоколом Manchester) CAME SELR1NDG 806SL-0110

| | |
|---------------------------|---|
| Протокол | Manchester |
| Подсветка | Синяя подсветка |
| Частота | 125 кГц |
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 1 |
| Вес | 0.206 кг |
| Артикул | 806SL-0110 |
| Модель | SELR1NDG |
| Класс защиты (IP) | IP54 |
| Мощность | 0.83 Вт |
| Тип монтажа | Накладной |
| Стандарт карт | Em-Marin |
| Назначение | Считывание карт, брелоков и TAG-капсул для управления автоматическими системами |
| Глубина | 77 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Высота | 87 мм |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Электропитание | 12 В |
| Макс. расстояние до блока управления | 30 м |
| Диапазон рабочих температур | -20 ÷ +55 °С |
| Требуемая интерфейсная плата | R700 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Проксимити-считыватель накладной для карт стандарта Em-Marin (с протоколом Manchester) CAME SELR1NDG 806SL-0110




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

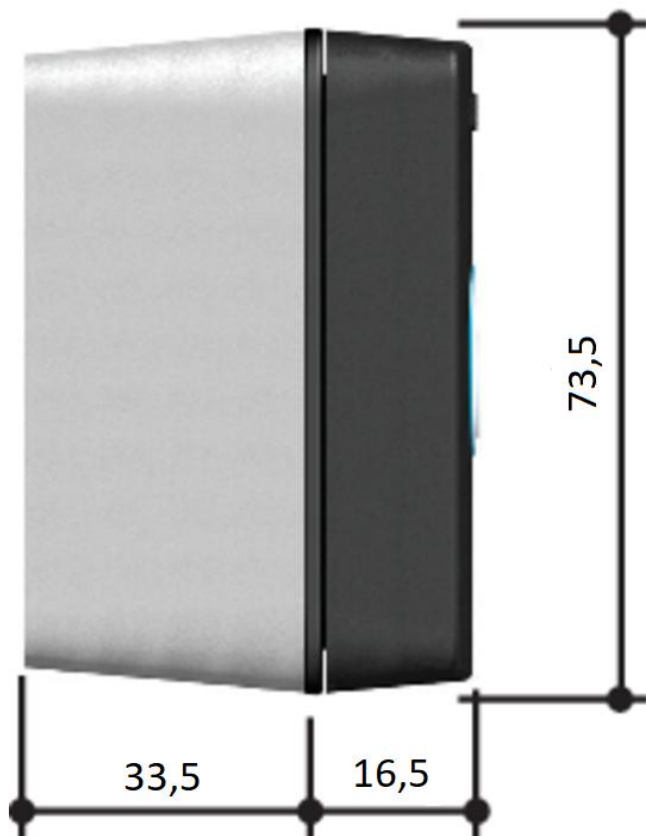

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>