

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор автоматический выдвжной серии TBD диаметр
220 высота 500 мм 4 болларда CAME TBD-220H50-4
(TBD-220H50-4)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TBD-220H50-4

Характеристики товара

Фото TBD-220H50-4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор автоматический выдвигной серии TBD диаметр 220 высота 500 мм 4 болларда CAME TBD-220H50-4

Блокиратор автоматический выдвигной серии TBD предназначен для управления проездом и организации контролируемых зон. Конструкция выполнена в формате выдвигной преграды: исполнительный цилиндр перемещается вверх и вниз, обеспечивая перекрытие проезжей части. Для модели предусмотрено исполнение с 4 боллардами, а также предусмотрены элементы индикации и управления, включая светодиодные сигналы и зуммер.

Комплект поставки рассчитан на построение полноценной системы на месте установки. В комплекте предусмотрены шкаф управления, рукав высокого давления длиной 10 м, межблочные рукава 1,2 м, клапан аварийного опускания преграды и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Также в штатной конструкции предусмотрена рубашка из нержавеющей стали, что важно для эксплуатации на открытых площадках. Для корректной работы требуются указанные опции, которые подключаются по задаче проекта.

Функциональные возможности TBD-220H50-4

- Автоматическая выдвигная работа преграды с заданными временами опускания и подъема.
- Индикация режимов работы: светодиодная сигнализация и зуммер.
- Управление с кнопочной станции (НПУ-ЕВТН) и подключение системы под требования объекта.
- Аварийное опускание преграды через предусмотренный клапан.
- Работа в составе системы с учетом требуемых опций для расширенных режимов эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 2,5-6 с.
- Время подъема: 2,5-6 с (1 сек при установке HPU-NA-NB).
- Высота выдвижного цилиндра: 500 мм.
- Диаметр выдвижного цилиндра: 220 мм.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C; расширенный режим -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Максимальная мощность: 6000 Вт (при установке HPU-NA-NB).
- Масса: 548 кг.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Отделка верхней части цилиндра: нержавеющая сталь.
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Рабочее давление: 55-120 бар.
- Рычаг для ручного подъема: при установке HPU-MANLFTP.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина стенки выдвижного цилиндра: 6 мм.
- Циклов/час: 350.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD применяется для организации контролируемого движения на объектах, где требуется автоматическое перекрытие проезда. Модель рассчитана на эксплуатацию на открытых площадках при соблюдении требуемых опций, позволяющих обеспечить расширенный температурный диапазон и требуемый уровень защиты. Для полноценного использования следует учитывать необходимость подключения опций: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP, HPU-OLVLS.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Работа устройства зависит от выбранных опций: отдельные режимы и расширенные параметры, включая усиленный уровень защиты и работу при пониженных температурах, обеспечиваются только при соответствующих установках. Для корректной эксплуатации требуется выполнить подключение предусмотренных элементов комплекта и установить требуемые дополнительные опции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Комплектация

- Блокиратор автоматической выдвижной серии TBD (4 болларда).
- Шкаф управления.
- Рукав высокого давления 10 м.
- Межблочные рукава 1,2 м.
- Клапан аварийного опускания преграды.
- Кнопочная станция (НРУ-ЕВТН).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор автоматический выдвигной серии TBD диаметр 220 высота 500 мм 4 болларда CAME TBD-220H50-4

Макс. мощность	6000 Вт (при установке HPU-NA-NB)
Потребляемая мощность	4000 Вт
Класс защиты исполнительного устройства	68
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Рычаг для ручного подъёма	при установке HPU-MANLFTP
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	2,5-6 с
Рабочее давление	55-120 бар
Время подъема	2,5-6 с (1 сек при установке HPU-NA-NB)
Тип привода	гидравлический
Отделка верхней части цилиндра	нержавеющая сталь
Тип монтажа	встроенный
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Артикул	TBD-220H50-4
Тип товара	Блокиратор автоматический выдвигной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Серия	TBD
Высота выдвижного цилиндра	500 мм
Толщина стенки выдвижного цилиндра	6 мм
Диаметр выдвижного цилиндра	220 мм
Масса	548 кг
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц
Комплектация (элементы)	шкаф управления; рукав высокого давления 10 м; межблочные рукава 1,2 м; клапан аварийного опускания; кнопочная станция (HPU-EBTN)
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD диаметр 220
высота 500 мм 4 болларда CAME TBD-220H50-4**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 12 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

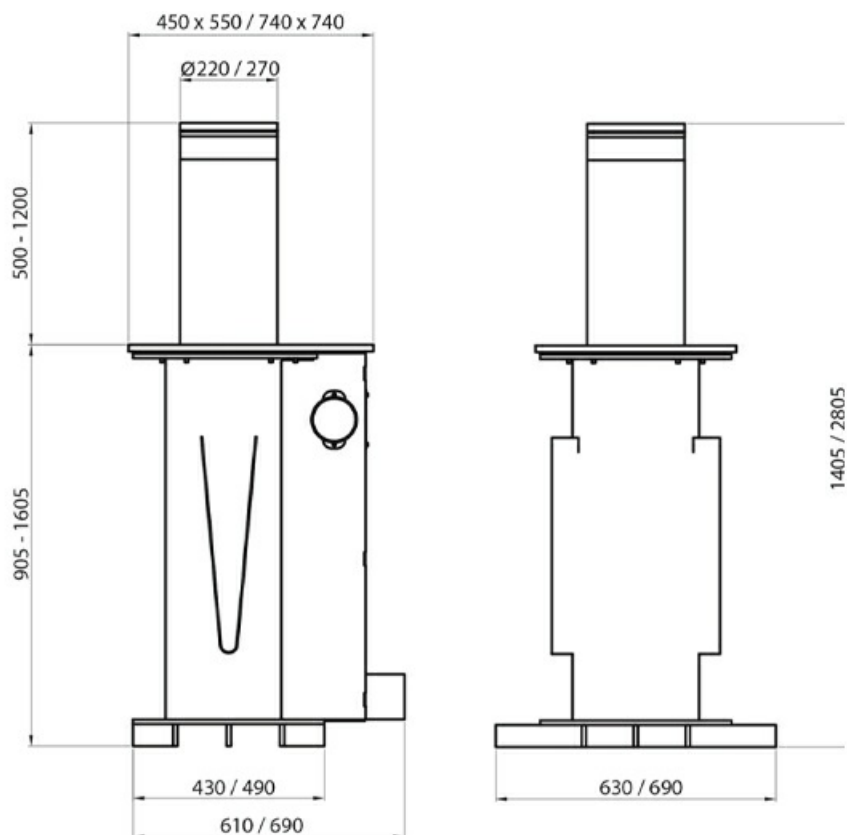

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>