

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр
220, высота 600 мм, 2 болларда CAME TBD-220H60-2
(TBD-220H60-2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TBD-220H60-2

Характеристики товара

Фото TBD-220H60-2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 2 болларда CAME TBD-220H60-2

Автоматический выдвижной блокиратор серии TBD предназначен для организации контролируемого проезда и повышения уровня безопасности на объектах с повышенной пропускной нагрузкой. Модель с диаметром выдвижного цилиндра 220 мм и высотой 600 мм рассчитана на применение в составе систем дорожного регулирования: устройство выполнено как встроенный привод с гидравлическим типом работы и рассчитано на интенсивный режим эксплуатации.

Конструкция предусматривает выдвижной цилиндр и исполнительный блок, обеспечивающий движение шлагбаумной/барьерной преграды в пределах заданных рабочих параметров. В комплект поставки входят 2 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления и элементы подключения: межблочный рукав, клапан аварийного опускания преграды и кнопочная станция (HPU-EBTN). Столбы выполнены из нержавеющей стали и оснащены индикацией и звуковым сигналом.

Для корректной работы системы в полном составе требуются дополнительные опции, перечисленные в комплекте описания. Это важно учитывать при проектировании: выбранные элементы определяют режимы управления, контроль отдельных узлов и степень защиты блока управления.

Функциональные возможности TBD-220H60-2

- Автоматический выдвижной механизм на базе гидравлического привода.
- Работа в режиме перемещения преграды с заданными временными параметрами подъема и опускания.
- Индикация и звуковое оповещение на столбах для информирования участников движения.
- Аварийное опускание преграды с использованием клапана аварийного опускания.
- Управление через кнопочную станцию (HPU-EBTN) в составе комплекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 2,5–6 с.
- Время подъема: 2,5–6 с (1 сек при установке HPU-NA-NB).
- Высота выдвижного цилиндра: 600 мм.
- Диаметр выдвижного цилиндра: 220 мм.
- Толщина стенки выдвижного цилиндра: 6 мм.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (до -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Максимальная мощность: 3300 Вт (при установке HPU-NA-NB).
- Потребляемая мощность: 2200 Вт.
- Рабочее давление: 55–120 бар.
- Масса: 360 кг.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Циклов/час: 350.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В (50 Гц).
- Материал/отделка верхней части цилиндра: нержавеющая сталь.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Рычаг для ручного подъема: при установке HPU-MANLFTP.
- Совместимость с CAME Coppact: только управление.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Интерфейсы и управление: управление реализуется в составе системы с учетом установленных опций.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор предназначен для установки на объектах, где требуется автоматическое перекрытие проезда и управление доступом транспорта. Встроенный монтаж делает устройство подходящим для решений по организации контролируемой зоны передвижения. Работа в интенсивном режиме и наличие аварийного опускания позволяют использовать модель в сценариях, где требуется стабильная эксплуатация и повышенная готовность системы к нештатным ситуациям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор автоматический выдвигной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 2 болларда CAME TBD-220H60-2

Макс. мощность	3300 Вт (при установке HPU-NA-HB)
Потребляемая мощность	2200 Вт
Отделка верхней части цилиндра	нержавеющая сталь
Класс защиты исполнительного устройства	68
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Рычаг для ручного подъёма	при установке HPU-MANLFTP
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	2,5–6 с
Рабочее давление	55–120 бар
Время подъема	2,5–6 с (1 сек при установке HPU-NA-HB)
Тип привода	гидравлический
Тип монтажа	встроенный
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Необходимые опции для полноценного использования	HPU-HTRC; HPU-IP67; HPU-HTRO; HPU-MANLFTP; HPU-OLVLS
Артикул	TBD-220H60-2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Серия	TBD Traffic Regulation, автоматические
Тип изделия	Блокиратор автоматический выдвижной
Высота выдвижного цилиндра	600 мм
Толщина стенки выдвижного цилиндра	6 мм
Диаметр выдвижного цилиндра	220 мм
Масса	360 кг
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Комплектация (базовый состав)	2 болларда; шкаф управления; рукав высокого давления 10 м; межблочный рукав 1,2 м; клапан аварийного опускания; кнопочная станция (HPU-EBTN); столбы из нержавеющей стали с зуммером и светодиодной индикацией
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 2 болларда CAME TBD-220H60-2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

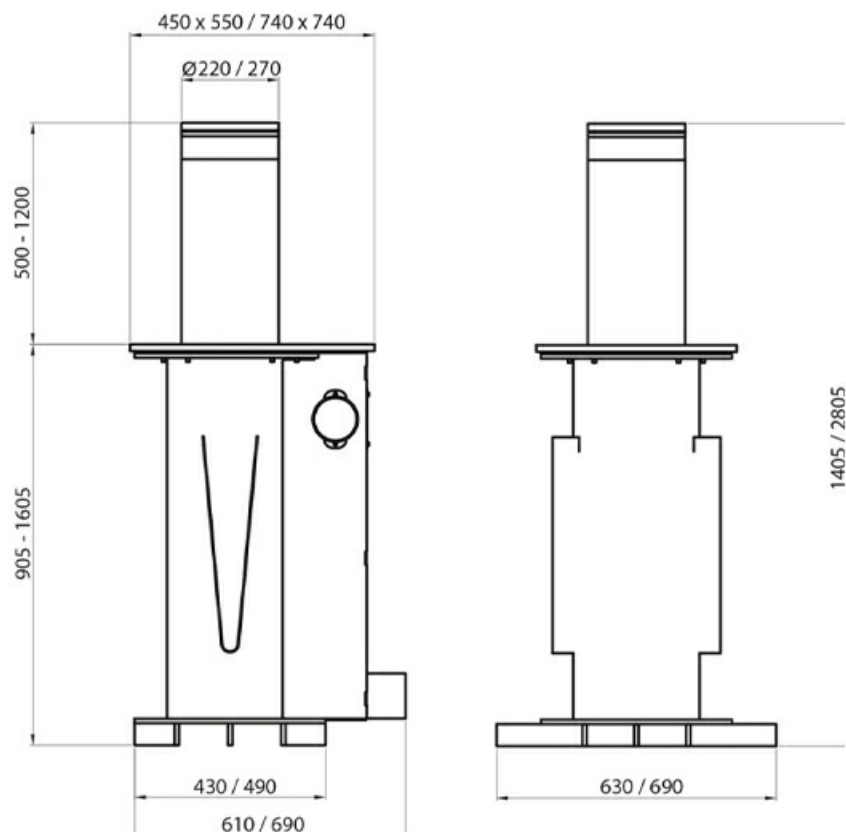

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>