

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор автоматический выдвижной TBD 600 CAME TBD-
220H60-5
(TBD-220H60-5)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TBD-220H60-5

Характеристики товара

Фото TBD-220H60-5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор автоматический выдвигной TBD 600 CAME TBD-220H60-5

Автоматический выдвигной блокиратор серии TBD предназначен для организации контроля доступа на территории и ограничения проезда в точках, где требуется надежная защита проезжей части. Модель рассчитана на выдвигание исполнительного устройства с формированием барьера на траектории движения транспорта. Конструкция поставляется как комплект с боллардами, системой управления и элементами для работы в составе дорожной автоматики.

В базовой комплектации предусмотрено 5 боллардов и шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров. Также в состав комплекта входят межблочные рукава длиной 1,2 метра, клапан аварийного опускания преграды и кнопочная станция HPU-EBTN. Столбы оснащены зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали, что повышает удобство эксплуатации и визуальную информативность на объекте.

Для полноценного использования требуются дополнительные опции, которые подбираются в зависимости от сценария эксплуатации и требований к условиям работы. Управление может быть организовано с учетом совместимости и подключения соответствующих систем управления.

Функциональные возможности TBD-220H60-5

- Автоматическое выдвигание и опускание дорожной преграды на основе гидравлического привода.
- Работа комплекта с кнопочной станцией HPU-EBTN для управления перемещением преграды.
- Светодиодная индикация и зуммер на столбах для информирования о состоянии системы.
- Наличие клапана аварийного опускания преграды для сценариев аварийного режима.
- Эксплуатация в составе системы с учетом требуемых опций для корректной работы в конкретных условиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Высота выдвижного цилиндра: 600 мм.
- Диаметр выдвижного цилиндра: 220 мм.
- Время опускания: 2,5-6 с.
- Время подъема: 2,5-6 с (1 сек при установке HPU-NA-NB).
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (до -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Максимальная мощность: 7500 Вт (при установке HPU-NA-NB).
- Потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Рабочее давление: 55-120 бар.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц): 380 В.
- Отделка верхней части цилиндра: нержавеющая сталь.
- Толщина стенки выдвижного цилиндра: 6 мм.
- Циклов/час: 350.
- Масса: 690 кг.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Для объектов, где требуется перекрытие проезда и организация контролируемого доступа на территории.
- Для эксплуатации на дорожных участках с необходимостью автоматического формирования барьера, включая интенсивный режим использования.
- Для применения в составе дорожной автоматики при подборе требуемых опций под температурные условия и уровень защиты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор автоматический выдвигной TBD 600 CAME TBD-220H60-5

Отделка верхней части цилиндра	нержавеющая сталь
Артикул	TBD-220H60-5
Класс защиты исполнительного устройства	68
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Потребляемая мощность	5500 Вт
Макс. мощность	7500 Вт (при установке HPU-HA-HB)
Тип привода	гидравлический
Время подъема	2,5-6 с (1 сек при установке HPU-HA-HB)
Рабочее давление	55-120 бар
Время опускания	2,5-6 с
Нагрузка на ось	40 т
Серия	TBD Серия Traffic Regulation, автоматические
Высота выдвигного цилиндра	600 мм
Диаметр выдвигного цилиндра	220 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Толщина стенки выдвижного цилиндра	6 мм
Масса	690 кг
Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц)	380 В
Комплектация (количество боллардов)	5 боллардов
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5°C / +55°C (до -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор автоматический выдвижной TBD 600 CAME TBD-220H60-5



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

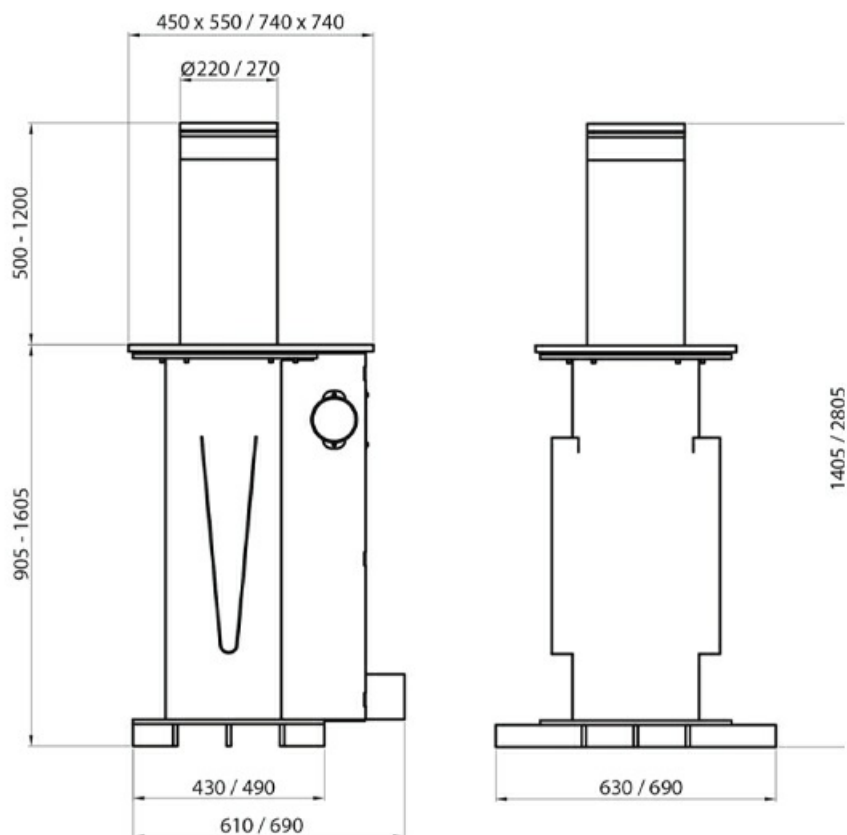

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>