

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор автоматический выдвжной серии TBD Traffic  
Regulation CAME TBD-220H60-6  
(TBD-220H60-6)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание TBD-220H60-6

---

Характеристики товара

---

Фото TBD-220H60-6

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор автоматический выдвигной серии TBD Traffic Regulation CAME TBD-220H60-6**

Блокиратор автоматический выдвигной серии TBD Traffic Regulation предназначен для организации контроля проезда и ограничения доступа на охраняемых объектах. Конструкция рассчитана на работу в составе системы регулирования движения и выдвигание преграды для блокирования проезда. Модель поставляется в комплекте, где предусмотрены элементы управления и компоненты гидравлического управления, а также предусмотрены требования к опциям для полноценной эксплуатации.

В комплектации предусмотрены 6 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, межблочные рукава 1,2 метра, клапан аварийного опускания преграды и кнопочная станция (HPU-EBTN). Столбы выполнены с предусмотренными элементами индикации и сигнализации, а верхняя часть цилиндра отделана нержавеющей сталью.

Для корректной работы системы требуются дополнительные опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP и HPU-OLVLS.

### **Функциональные возможности TBD-220H60-6**

Автоматический выдвигной блокиратор обеспечивает циклы подъема и опускания преграды за счет гидравлического привода. Управление осуществляется через шкаф управления и кнопочную станцию, а также предусмотрены сценарии аварийного опускания. Для эксплуатации в различных условиях предусмотрены дополнительные опции по температурному режиму, защите и управлению ручными действиями.

- Автоматический цикл опускания и подъема преграды с указанным диапазоном времени срабатывания.
- Гидравлический привод для перемещения выдвигного цилиндра и преграды.
- Аварийное опускание преграды через клапан аварийного опускания.
- Сигнализация и светодиодная индикация на столбах для информирования о состоянии.
- Система управления в составе шкафа управления и кнопочной станции (HPU-EBTN).
- Расширение функционала через требуемые опции: температурная адаптация, герметизация, датчик уровня масла и система аварийного ручного подъема.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

---

- Время опускания: 2,5–6 с.
- Время подъема: 2,5–6 с (1 сек при установке HPU-НА-НВ).
- Высота выдвижного цилиндра: 600 мм.
- Диаметр выдвижного цилиндра: 220 мм.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Диапазон рабочих температур: от -5 °С до +55 °С (до -30 °С / +70 °С при установке HPU-НТРО и HPU-НТРС).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства (IP): 68.
- Макс. мощность: 10000 Вт (при установке HPU-НА-НВ).
- Потребляемая мощность: 7500 Вт.
- Номинальная масса: 800 кг.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Напряжение электропитания: 380 В, 50 Гц (трехфазный ток).
- Рабочее давление: 55–120 бар.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина стенки выдвижного цилиндра: 6 мм.
- Циклов в час: 350.
- Отделка верхней части цилиндра: нержавеющая сталь.
- Рычаг для ручного подъема: при установке HPU-MANLFTP.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Блокиратор предназначен для установки в местах, где требуется автоматическое блокирование проезда транспортных средств. Модель используется для организации контролируемого доступа на территории объектов с повышенными требованиями к режиму проезда. Рабочие параметры, класс защиты и интенсивность использования позволяют применять систему в условиях эксплуатации, где важны надежность и повторяемость циклов работы. Для запуска в эксплуатацию и работы в требуемом температурном диапазоне применяются соответствующие опции.

- Ограничение движения на охраняемых территориях с контролем доступа.
- Организация регламентированного проезда на объектах с интенсивным использованием.
- Эксплуатация с расширенной герметизацией и температурной адаптацией при установке соответствующих опций.
- Использование сценариев аварийного опускания и ручного подъема при комплектации требуемыми системами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Блокиратор автоматический выдвигной серии TBD Traffic Regulation CAME TBD-220H60-6**

Тип привода	гидравлический
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	2,5-6 с
Рабочее давление	55-120 бар
Время подъема	2,5-6 с (1 сек при установке HPU-NA-NB)
Рычаг для ручного подъема	при установке HPU-MANLFTP
Клапан аварийного опускания преграды	в комплекте
Класс защиты исполнительного устройства	68
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Отделка верхней части цилиндра	нержавеющая сталь
Макс. мощность	10000 Вт (при установке HPU-NA-NB)
Потребляемая мощность	7500 Вт
Тип монтажа	встроенный
Межблочные рукава	1,2 м
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Артикул	TBD-220H60-6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Тип товара	Блокиратор автоматический выдвижной
Серия	TBD Traffic Regulation
Масса	800 кг
Высота выдвижного цилиндра	600 мм
Диаметр выдвижного цилиндра	220 мм
Толщина стенки выдвижного цилиндра	6 мм
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц
Количество боллардов	6
Потребляемая комплектация управления	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 м, кнопочная станция (HPU-EBTN)
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5 °С / +55 °С (-30 °С / +70 °С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation CAME TBD-220H60-6**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>**




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>**

**Страница 9 из 10**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

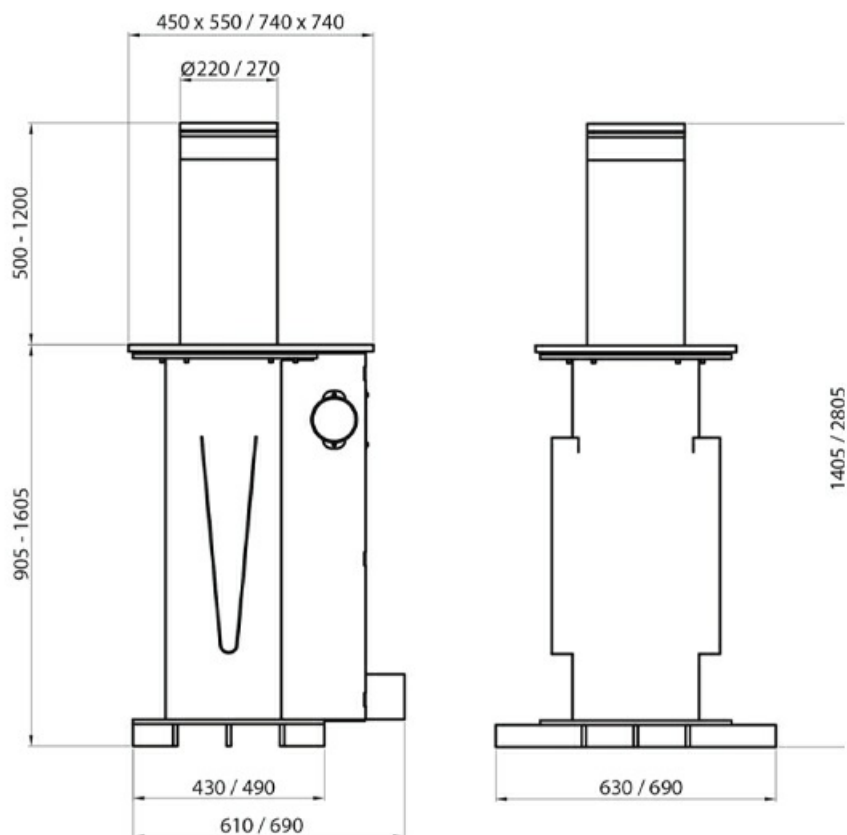

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>