

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор автоматический выдвигной серии TBD Правила
дорожного движения CAME TBD-220H80-5
(TBD-220H80-5)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TBD-220H80-5

Характеристики товара

Фото TBD-220H80-5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор автоматический выдвигной серии TBD Правила дорожного движения CAME TBD-220H80-5

Блокиратор автоматический выдвигной серии TBD Правила дорожного движения от CAME предназначен для организации контролируемого проезда на объектах, где требуется надежная защита въезда. Модель рассчитана на сценарии регулярной эксплуатации и комплектуется всем необходимым для работы системы: в поставке предусмотрены выдвигные болларды и шкаф управления.

В комплект входит 5 боллардов, а также шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра. Для аварийных ситуаций предусмотрен клапан аварийного опускания преграды. Управление реализовано с помощью кнопочной станции (HPU-EBTN), а сами столбы дополнительно оснащены зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали, что важно для эксплуатации в составе инфраструктуры.

Для полноценного функционирования системы предусматривается использование дополнительных опций: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP, HPU-OLVLS. Эти элементы расширяют возможности по эксплуатации в различных условиях и обеспечивают корректную работу оборудования.

Функциональные возможности TBD-220H80-5

- Автоматическое выдвигание и опускание преграды на основе гидравлического привода.
- Управление через кнопочную станцию HPU-EBTN.
- Аварийное опускание преграды при необходимости безопасного приведения системы в рабочее состояние.
- Индикация режимов с помощью светодиодных элементов и звуковой сигнализацией (зуммер) на столбах.
- Подготовка к работе с опциями, повышающими эксплуатационную готовность в сложных климатических условиях и обеспечивающими расширенную защиту.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 2,5-6 с.
- Время подъема: 2,5-6 с (1 сек при установке HPU-NA-NB).
- Высота выдвижного цилиндра: 800 мм.
- Диаметр выдвижного цилиндра: 220 мм.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C (до -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Максимальная мощность: 7500 Вт (при установке HPU-NA-NB).
- Потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Рабочее давление: 55-120 бар.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц): 380 В.
- Масса: 765 кг.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Тип монтажа: встроенный.
- Рычаг для ручного подъема: при установке HPU-MANLFTP.
- Толщина стенки выдвижного цилиндра: 6 мм.
- Циклов/час: 350.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Материал отделки верхней части цилиндра: нержавеющая сталь.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор предназначен для автоматического регулирования и защиты проезда. Устройство применяется на объектах, где требуется контролируемый доступ и управляемое перекрытие проезжей части. В составе системы предусмотрено использование дополнительных опций для обеспечения готовности к работе в различных условиях, в том числе при изменении температуры и при необходимости расширенной защиты узлов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Гарантия и документация

Для соответствующих боллардов CAME OZAK и URBACO указана гарантия 2 года, а оборудование допускает дальнейшее сопровождение через доступную документацию и каталоги. Для модели предусмотрены материалы по документации, включая опросник и сертификат TBD 220H800.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор автоматический выдвигной серии TBD Правила дорожного движения CAME TBD-220H80-5

Время подъема	2,5 - 6 с (1 сек при установке HPU-NA-NB)
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	2,5-6 с
Рабочее давление	55-120 бар
Тип привода	гидравлический
Совместимость с дополнительными опциями	Для полноценного использования требуются опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP, HPU-OLVLS
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Отделка верхней части цилиндра	нержавеющая сталь
Класс защиты исполнительного устройства	68
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Рычаг для ручного подъема	при установке HPU-MANLFTP
Макс. мощность	7500 Вт (при установке HPU-NA-NB)
Потребляемая мощность	5500 Вт
Артикул	TBD-220H80-5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Серия	TBD Серия Traffic Regulation, автоматические
Масса	765 кг
Толщина стенки выдвигного цилиндра	6 мм
Диаметр выдвигного цилиндра	220 мм
Высота выдвигного цилиндра	800 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В (50 Гц)
Комплектность	в комплекте: 5 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 м, межблочные рукава 1,2 м, клапан аварийного опускания преграды, кнопочная станция (HPU-EBTN). Столбы со зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5 °С / +55 °С (-30 °С / +70 °С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Правила дорожного движения CAME TBD-220H80-5



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

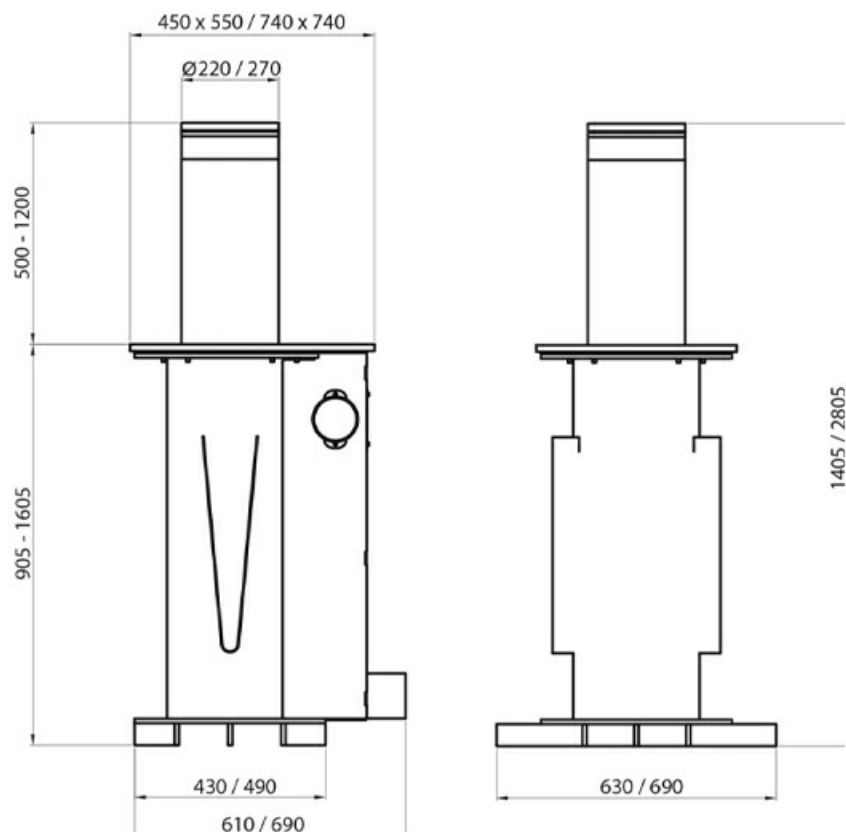

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>