

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD 220H600 4
болларда CAME TBD-220H60-4
(TBD-220H60-4)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TBD-220H60-4

Характеристики товара

Фото TBD-220H60-4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор автоматический выдвигной серии TBD 220H600 4 болларда CAME TBD-220H60-4

Автоматический выдвигной блокиратор серии TBD предназначен для организации надежного контроля въезда и ограничения проезда транспорта на объекте. Модель TBD 220H600 выполнена в форм-факторе, где выдвигной цилиндр задает рабочую высоту, а система управления обеспечивает автоматическое опускание и подъем преграды. В комплекте предусмотрено 4 болларда, а также шкаф управления, необходимые рукава высокого давления и элементы для аварийного опускания преграды.

Конструкция предполагает установку в составе дорожной системы, где важны стабильная работа привода и информативность состояния. Для визуальной идентификации режимов предусмотрена светодиодная индикация, а стойки оборудованы зуммером. В верхней части цилиндра используется отделка из нержавеющей стали, что помогает сохранить аккуратный внешний вид при эксплуатации на открытых площадках.

Функциональные возможности TBD-220H60-4

- Автоматическое опускание и подъем преграды с заданными диапазонами времени работы.
- Управление работой блокиратора с помощью шкафа управления и кнопочной станции (HPU-EBTN).
- Аварийное опускание преграды за счет клапана аварийного опускания.
- Индикация состояния с использованием светодиодной сигнализации и звукового зуммера.
- Работа в составе системы управления въездом/выездом для ограничения доступа автотранспорта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 2,5-6 с.
- Время подъема: 2,5-6 с (1 сек при установке HPU-НА-НВ).
- Высота выдвижного цилиндра: 600 мм.
- Диаметр выдвижного цилиндра: 220 мм.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Рабочий диапазон температур: -5°C / +55°C (в зависимости от комплектации: -30°C / +70°C при установке HPU-НТРО и HPU-НТРС).
- В комплекте предусмотрены длины: 10 м кабеля и рукава высокого давления, а также межблочные рукава 1,2 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Тип привода: гидравлический.
- Рабочее давление: 55-120 бар.
- Циклов/час: 350.
- Макс. мощность: 6000 Вт (при установке HPU-НА-НВ).
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Масса: 580 кг.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц): 380 В.
- Отделка верхней части цилиндра: нержавеющая сталь.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина стенки выдвижного цилиндра: 6 мм.
- Рычаг для ручного подъема: при установке HPU-MANLFTP.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Дорожный блокиратор автоматический серии TBD применяется для ограничения проезда и организации контролируемого доступа. Комплект в варианте TBD 220H600 рассчитан на установку в составе парковочной и въездной инфраструктуры, где требуется автоматизация работы преграды и управляемое открытие прохода. Для полноценного использования предусмотрены дополнительные опции, которые обеспечивают нужные функции работы системы в зависимости от условий площадки.

- Для организации въезда/выезда на объект с автоматическим управлением преградой.
- Для эксплуатации на открытых площадках при заданных условиях по температуре и степени защиты.
- Для работы в составе дорожной системы, где важны аварийные сценарии и информирование о состоянии.

Для полноценного использования требуются опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP, HPU-OLVLS.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор автоматический выдвигной серии TBD 220H600 4 болларда CAME TBD-220H60-4

Время подъема	2,5 - 6 с (1 сек при установке HPU-NA-NB)
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	2,5-6 с
Рабочее давление	55-120 бар
Тип привода	гидравлический
Межблочные рукава	1,2 м
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Отделка верхней части цилиндра	нержавеющая сталь
Класс защиты исполнительного устройства	68
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Рычаг для ручного подъёма	при установке HPU-MANLFTP
Макс. мощность	6000 Вт (при установке HPU-NA-NB)
Потребляемая мощность	4000 Вт
Артикул	TBD-220H60-4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Тип товара	Блокиратор автоматический выдвижной
Серия	TBD
Назначение	Ограничение проезда и контроль въезда/выезда автотранспорта
Масса	580 кг
Толщина стенки выдвижного цилиндра	6 мм
Диаметр выдвижного цилиндра	220 мм
Высота выдвижного цилиндра	600 мм
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц (трехфазный ток)
Количество боллардов в комплекте	4
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD 220H600 4 болларда CAME TBD-220H60-4



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

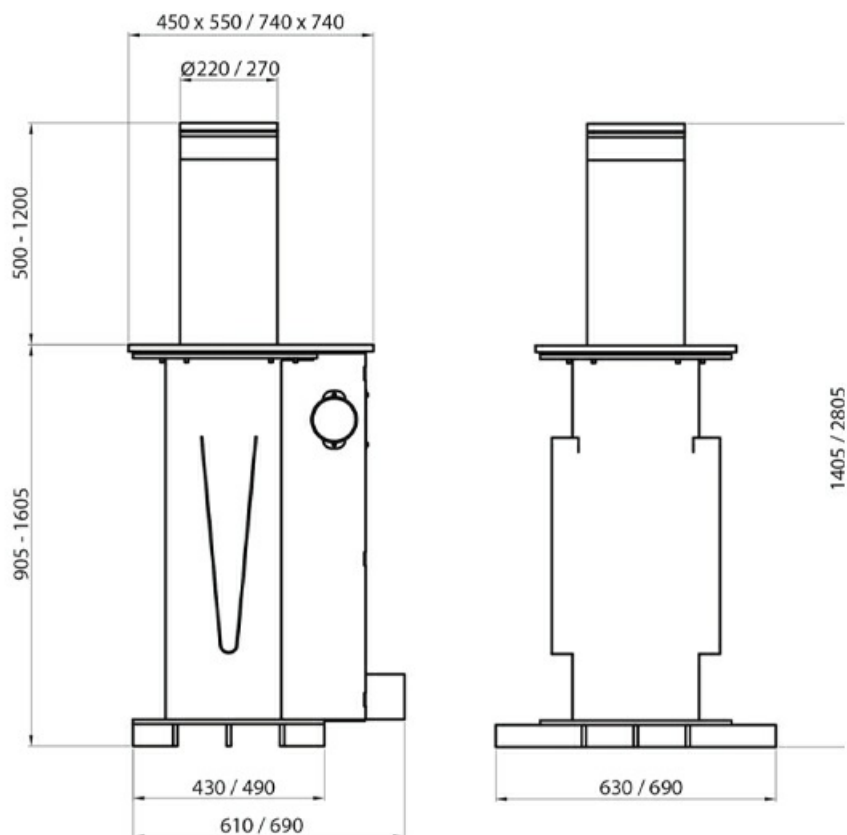

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>