


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блок управления с расширенным набором функций CAME
ZA3P 002ZA3P
(002ZA3P)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 002ZA3P

Характеристики товара

Фото 002ZA3P

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок управления с расширенным набором функций CAME ZA3P 002ZA3P

Блок управления с расширенным набором функций CAME предназначен для автоматизации двустворчатых распашных ворот. Устройство поддерживает управление приводами и обеспечивает удобные режимы работы, включая автоматическое закрывание и сценарии движения створок. Модель позволяет подключать концевые выключатели и использовать регулировки, чтобы настроить работу системы под конкретную конфигурацию ворот.

Данный блок рассчитан на эксплуатацию в уличных условиях благодаря защите корпуса по классу IP54 и допустимому диапазону рабочих температур. При установке важно учитывать электрические параметры питания и суммарную мощность подключаемых приводов, чтобы обеспечить корректную работу автоматики в штатном режиме.

Функциональные возможности 002ZA3P

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Частичное открывание одной створки (режим калитки) с регулировкой по времени.
- Регулировка задержки второй створки при закрывании.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Режим замедления движения створок перед остановкой в крайних положениях.
- Регулировка усилия на трансформаторе.
- Возможность подключения электромеханического замка для створок открывающихся вовнутрь.
- Подключение лампы дополнительного освещения.
- Второй радиоканал для подключения дополнительных устройств.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Напряжение электропитания приводов (50 Гц): 230 В.
- Количество подключаемых приводов: 2.
- Суммарная мощность приводов: до 600 Вт.
- Поддержка подключения аксессуаров: макс. мощность аксессуаров 24 В до 20 Вт.
- Класс защиты: IP54.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Наличие функции ЭНКОДЕР: нет.
- Информация о логистике: единица измерения — шт; кратность упаковки — 1; вес — 2,8 кг; габариты упаковки: 215×156×302 мм (Ш×В×Г).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блок управления рассчитан для двустворчатых распашных ворот, где требуется автоматизация движения двух створок с возможностью регулировки времени и задержек. Устройство применяется в составе автоматики для ворот, чтобы обеспечивать плавное движение с режимом замедления в крайних положениях, а также поддерживать подключение концевых выключателей и дополнительных периферийных элементов, включая лампу освещения и электромеханический замок (для сценария створок, открывающихся вовнутрь).

При монтаже необходимо обеспечить соответствие электрических параметров приводов и допустимой суммарной мощности, а также учитывать требования по установке и защите оборудования для эксплуатации на улице.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок управления с расширенным набором функций CAME ZA3P 002ZA3P

Подключение лампы дополнительного освещения	поддерживается
Регулировка усилия на трансформаторе	поддерживается
Задержка второй створки при закрывании	есть, с регулировкой
Режим замедления перед остановкой	в крайних положениях
Режим калитки	частичное открывание одной створки (с регулировкой по времени)
Второй радиоканал	для подключения дополнительных устройств
Подключение электромеханического замка	возможность подключения для створок, открывающихся вовнутрь
Функция автоматического закрывания	с регулировкой по времени
Макс. суммарная мощность приводов	600 Вт
Макс. мощность аксессуаров 24 В	20 Вт
Наличие функции ЭНКОДЕР	нет
Самодиагностика устройств безопасности	поддерживается
Класс защиты (IP)	IP54
Габариты упаковки (Ш×В×Г)	215×156×302 мм
Вес	2,8 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Модель	ZA3P
Артикул	002ZA3P
Количество подключаемых приводов	2
Напряжение электропитания приводов	230 В (50 Гц)
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Совместимость с CAME Connect	только управление


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блок управления с расширенным набором функций CAME ZA3P 002ZA3P

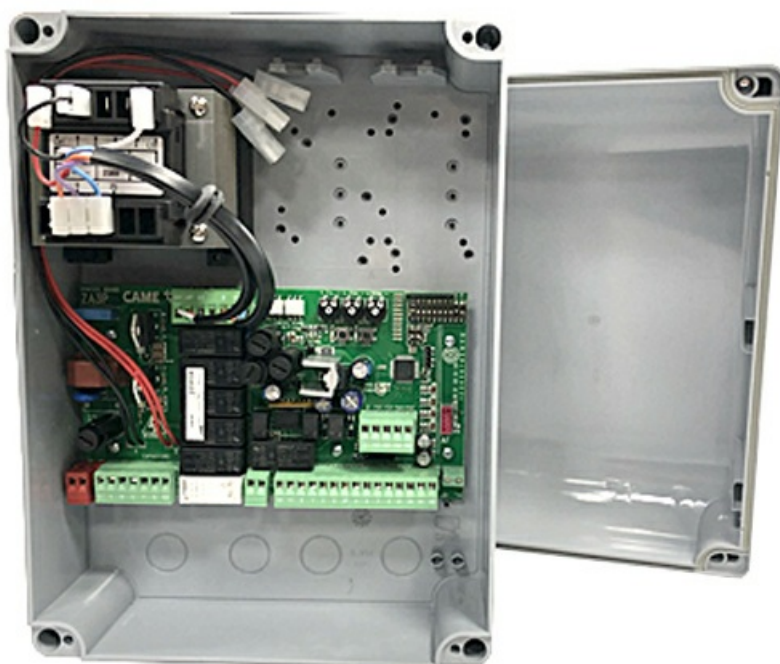


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

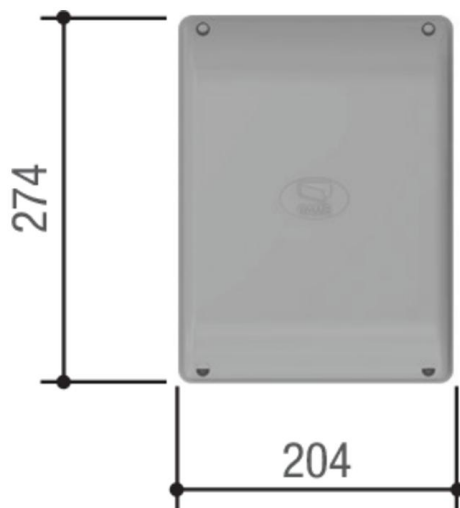

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10