

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Телескопическая автоматика для односторонних раздвижных
дверей FLUO серии EMERGENCY короб 3600 мм CAME 818ST-
0036
(818ST-0036)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818ST-0036

Характеристики товара

Фото 818ST-0036

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Телескопическая автоматика для односторонних раздвижных дверей FLUO серии EMERGENCY короб 3600 мм CAME 818ST-0036

Телескопическая автоматика CAME FLUO серии EMERGENCY предназначена для автоматизации односторонних раздвижных дверей, когда требуется компактное размещение и стабильная работа в условиях повышенной нагрузки. Модель поставляется в коробе длиной 3600 мм и рассчитана на установку в системах, где важны точность регулировки створок и предсказуемое поведение привода в типовых циклах эксплуатации.

Конструкция автоматики обеспечивает движение телескопической створки и поддерживает расчетные параметры по максимальной ширине створки и массе. Для эксплуатации в реальных сценариях предусмотрен заданный класс защиты и параметры электропитания, а также рабочий температурный диапазон. Это позволяет использовать решение в помещениях и на объектах, где возможны колебания температуры и изменяется интенсивность проходов.

Функциональные возможности 818ST-0036

Автоматика серии EMERGENCY создана для удобного монтажа и уверенной работы системы раздвижных дверей.

- Идеальный вариант для установки в ограниченном пространстве.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив упрощают установку и регулировку телескопических створок.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет увеличенный срок службы по сравнению с обычными двигателями.
- Меньший износ и бесшумная работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode позволяет сохранять стабильную работу при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Автоматическая подстройка времени закрывания дверей под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Комплект автоматики рассчитан на работу раздвижных дверей с односторонним телескопическим движением и содержит параметры, необходимые для проектирования и подбора оборудования.

- Тип автоматики: односторонняя телескопическая.
- Макс. ширина створки: 1231 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 2322 мм.
- Количество створок: 1+1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Длина короба: 3600 мм.
- Единица измерения: шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика подходит для объектов, где требуется организовать контролируемое и безопасное перемещение через раздвижной проход с односторонним телескопическим движением створок. Решение рассчитано на интенсивную эксплуатацию и может применяться в зонах с активным потоком посетителей, в том числе в помещениях, где важно ограничить габариты оборудования и обеспечить стабильность работы системы при изменениях условий электропитания. Перед монтажом рекомендуется учитывать параметры максимальной ширины створки, допустимой массы и максимальной ширины прохода, а также обращать внимание на класс защиты и рабочий температурный диапазон.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Телескопическая автоматика для односторонних раздвижных дверей FLUO серии EMERGENCY короб 3600 мм CAME 818ST-0036

Показатель экономии энергии	до 54% по сравнению с традиционной автоматикой
Режим аварийного отключения питания	Работа в штатном режиме до 30 минут
Наработка на отказ (MCBF)	2 млн циклов
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818ST-0036
Модель (serialNumber)	818ST-0036
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Мощность	70 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Серия	FLUO серии EMERGENCY
Тип автоматики	Односторонняя телескопическая
Макс. ширина створки	1231 мм
Макс. ширина прохода	2322 мм
Количество створок	1+1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. масса створки	100 кг
Длина короба	3600 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Производитель	CAME
Интенсивность использования	Интенсивное
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Телескопическая автоматика для односторонних раздвижных дверей FLUO серии EMERGENCY короб 3600 мм CAME 818ST-0036




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

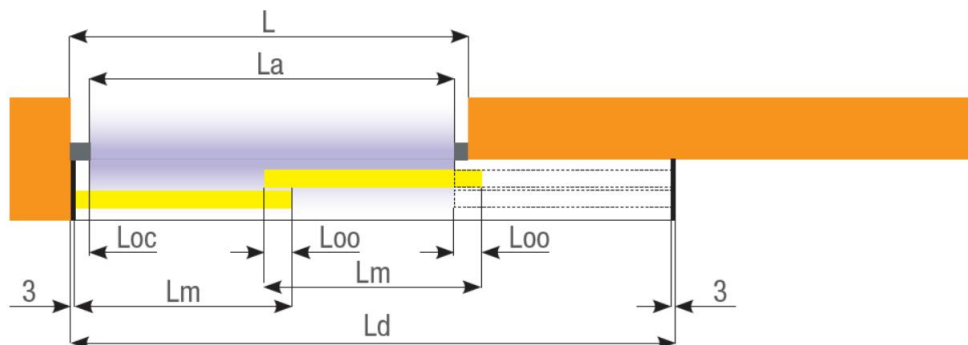

$Ld = La + 2Lm + 6$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ
 $La = 2Lm + Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА
 $Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

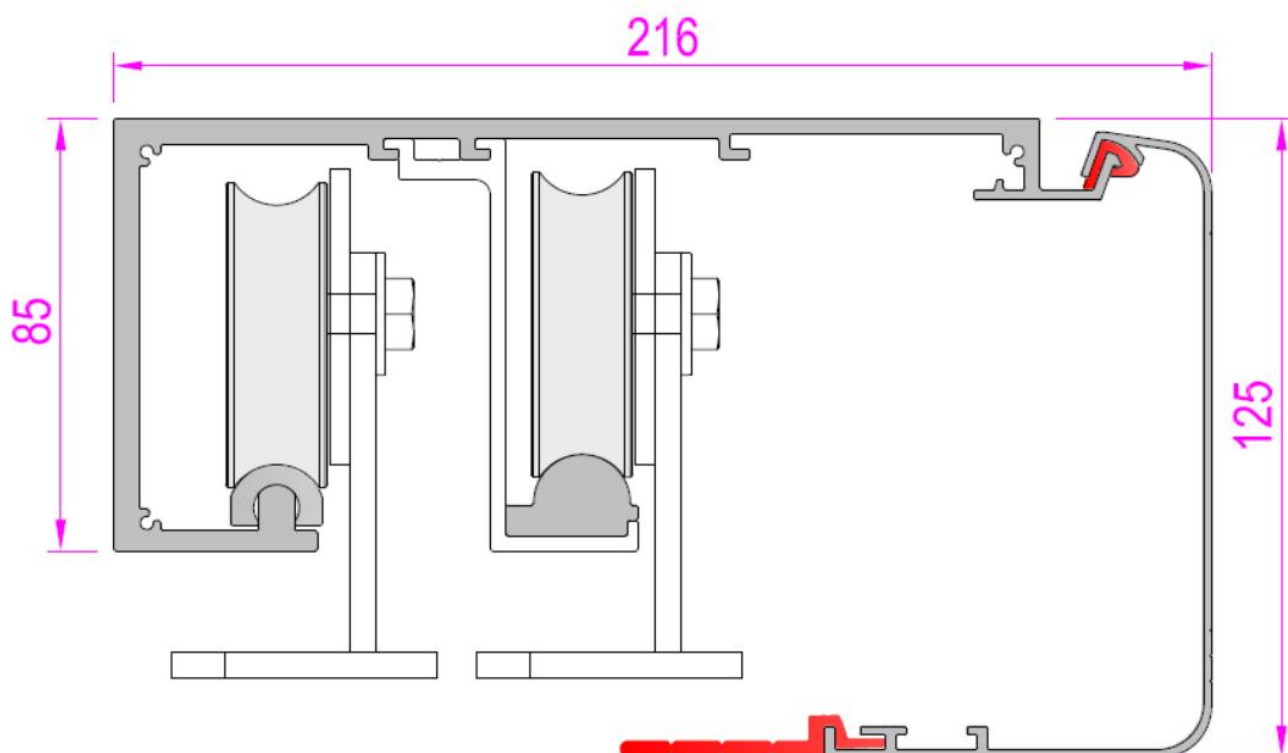

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10